

Produkt: AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM EDD IP65 840 / 600X600  
Index: 19.3184.0015.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3163 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 122 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.


Produktmerkmale

|                                                                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                         | Clean-Einbauleuchten                                 |
| Familie                                                                                           | AGAT CLEAN LED                                       |
| Type                                                                                              | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM EDD IP65 840 / 600X600 |
| Index                                                                                             | 19.3184.0015.34                                      |
| <div><div>CE</div><div>LED</div><div>E</div><div>IP65</div><div>IK04</div><div>Indoor</div></div> |                                                      |

Technische Daten


|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 4260                               |
| LED-Leistung [W]                             | 23                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3163                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 26                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 122                                |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                               |
| CRI                                          | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                |
| Schutzklasse                                 | I                                  |
| Schutzart                                    | IP65                               |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                     |

Technische Daten

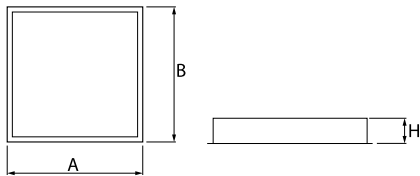

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                   |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Gewicht [kg]           | 4,95                                   |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 76                         |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 76                         |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                              |

## Lichtverteilung

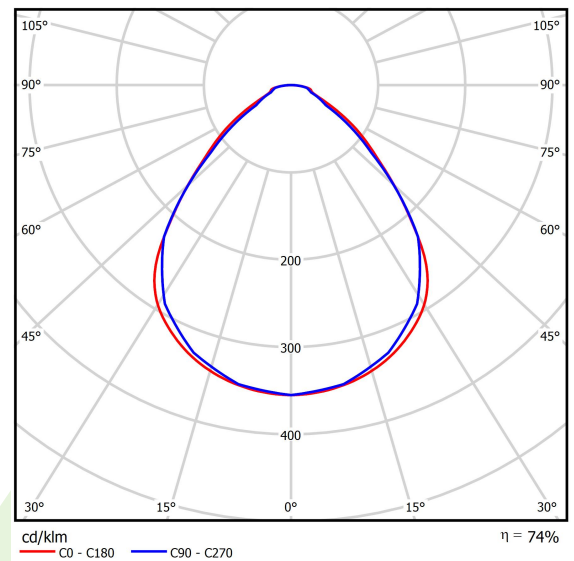

## Zubehör

Index 2M-X414LKPIPT5

Type Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

