

Produkt: AGAT CLEAN LED SMOOTH 3750 MICRO-PRM E IP65 840 / 600X300  
Index: 19.3185.0010.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 296 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2969 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 102 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.


Produktmerkmale

|                                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                             | Clean-Einbauleuchten                                      |
| Familie                                                                                                                               | AGAT CLEAN LED SMOOTH                                     |
| Type                                                                                                                                  | AGAT CLEAN LED SMOOTH 3750 MICRO-PRM E IP65 840 / 600X300 |
| Index                                                                                                                                 | 19.3185.0010.34                                           |
| <div><div>CE</div><div>EL*</div><div>LED</div><div>E</div><div></div><div>IP65</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div></div></div> |                                                           |

Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3750                                   |
| LED-Leistung [W]              | 24                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2969                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 29                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 102                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

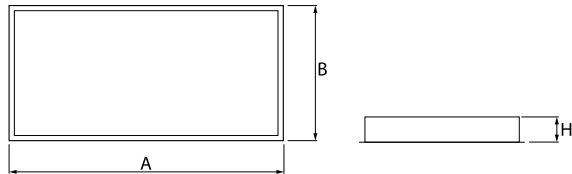

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                   |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Gewicht [kg]           | 3,5                                    |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 296 x 76                         |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 308 x 76                         |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 280                              |

## Lichtverteilung

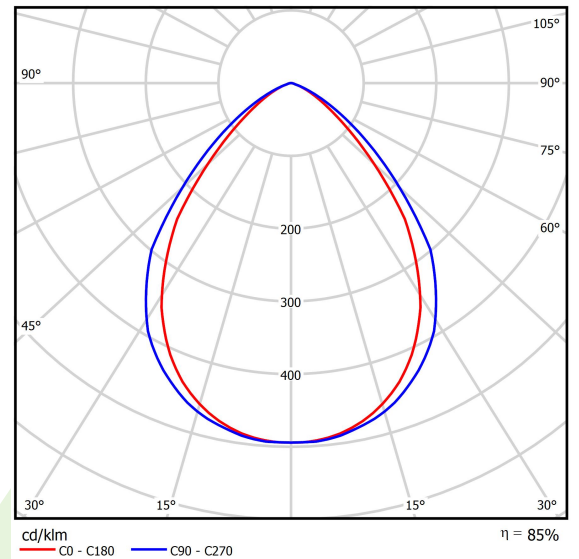

## Zubehör

Index 2M-X414LKPIPT5

Type Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

