


Produkt: UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 8800 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-2288MM  
Index: 19.3180.0005.24

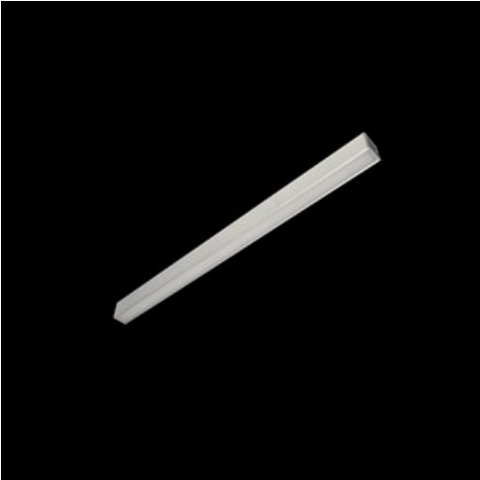

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2288 x 60 x 75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6986 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                                     |
| Familie   | UNIVERSAL LINE LED                                                 |
| Type      | UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 8800 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-2288MM |
| Index     | 19.3180.0005.24                                                    |



Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                       |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9288                      |
| LED-Leistung [W]              | 50                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6986                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 56                        |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 125                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                      |
| CRI                           | >80                       |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                         |
| Schutzklasse                  | I                         |
| Schutzart                     | IP55                      |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz     |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)   |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)               |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                      |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas)              |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                      |
| Abmessungen [mm]    | 2288 x 60 x 75                            |

Lichtverteilung

