

Produkt: RUBIN CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620  
Index: 19.3194.0067.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur gelbe Farbe dominante Wellenlänge ( $\lambda_p=592$  nm). Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 5440 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 198 W. Lichtausbeute: 27 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                   |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                       |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620 |
| Index     | 19.3194.0067.34                                       |



Technische Daten

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 7700                                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 176                                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 5440                                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 198                                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 27                                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | gelbe Farbe dominante Wellenlänge ( $\lambda_p=592$ nm) |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°                |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                                     |
| Schutzklasse                                 | I                                                       |
| Schutzart                                    | IP65                                                    |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                                   |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                                   |
| Lx/By                                        | L70/B50                                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                                  |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                                             |

Technische Daten

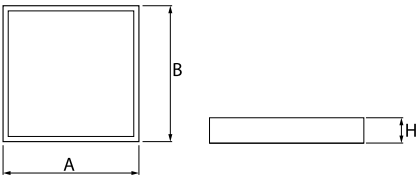

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 5,6                |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 620 x 78     |

Lichtverteilung

