

Produkt: RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM E IP65 830 / 1220X620  
Index: 19.3194.0117.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1220 x 620 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 9823 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                   |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                       |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM E IP65 830 / 1220X620 |
| Index     | 19.3194.0117.34                                       |



Technische Daten

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 13230                              |
| LED-Leistung [W]                             | 75                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 9823                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 83                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 118                                |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                               |
| CRI                                          | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                |
| Schutzklasse                                 | I                                  |
| Schutzart                                    | IP65                               |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten

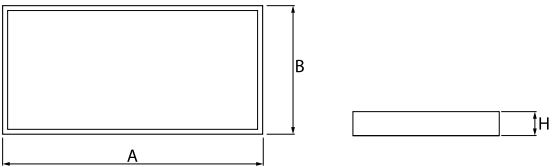

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                     |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                   |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Gewicht [kg]        | 16,39                                  |
| Abmessungen [mm]    | 1220 x 620 x 78                        |

Lichtverteilung

