

Produkt: AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X600  
Index: 19.3199.0003.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 67 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4027 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 96 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.


Produktmerkmale

|                                                                                                                            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                  | Clean CRI95-Leuchten                                                 |
| Familie                                                                                                                    | AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95                                        |
| Type                                                                                                                       | AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X600 |
| Index                                                                                                                      | 19.3199.0003.34                                                      |
| <div><div>CE</div><div>EL*</div><div>LED</div><div>E</div><div>IP65</div><div>IK08</div><div>Indoor</div><div></div></div> |                                                                      |

Technische Daten


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5595                                 |
| LED-Leistung [W]              | 37                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4027                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 42                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 96                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >95                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

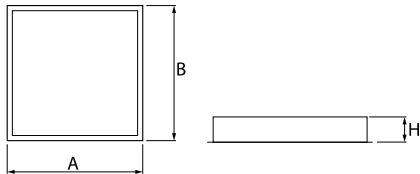

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage                             |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                                        |
| Abdeckung              | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 67                                              |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 67                                              |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                                                   |

Lichtverteilung

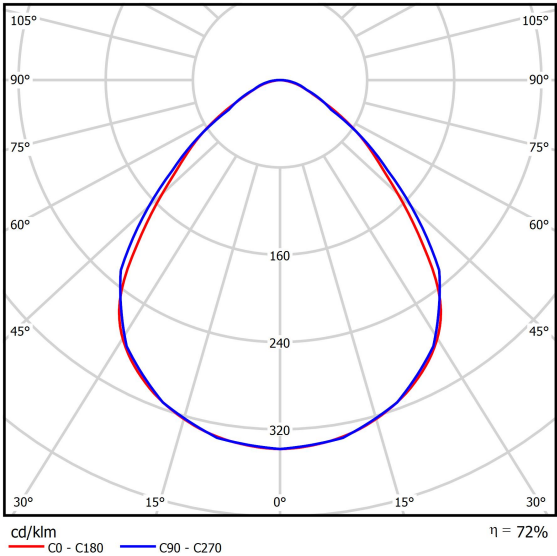

Zubehör

|       |            |
|-------|------------|
| Index | 6BZBO60980 |
| Type  | Saugnapf   |

