

Produkt: BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 830 L=1250MM  
Index: 19.3191.0001.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: 1250 x 130 x 110 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2960 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit zwei 230-V Elektrische Steckdosen und drei Lichttaster ausgestattet.

Produktmerkmale

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                                               |
| Familie   | BHU LINEMED TRIANGLE LED                                                          |
| Type      | BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 830 L=1250MM |
| Index     | 19.3191.0001.33                                                                   |




Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                           |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4047                          |
| LED-Leistung [W]              | 23                            |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2960                          |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 26                            |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 114                           |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                          |
| CRI                           | >80                           |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                             |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung |
| Schutzklasse                  | I                             |
| Schutzart                     | IP40                          |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz         |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)       |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)     |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                        |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                   |

Technische Daten

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                       |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9003 (weiß)                   |
| Abdeckung           | OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                              |
| Abmessungen [mm]    | 1250 x 130 x 110                  |

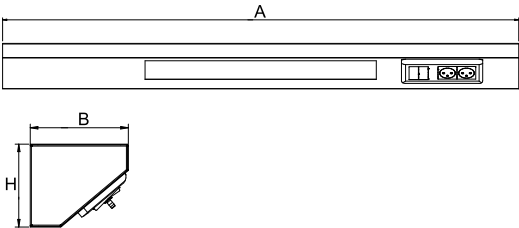

Lichtverteilung

