


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 250x250 RECESSED
Index: 19.3200.4004.34

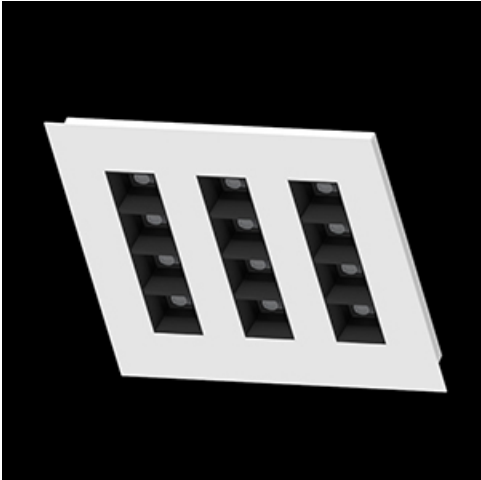

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 250 x 43 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1000 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 250x250 RECESSED
Index	19.3200.4004.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1190
LED-Leistung [W]	8
Leuchtenlichtstrom [lm]	1000
Gesamtleistungsaufnahme [W]	9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	111
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	75
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	250 x 250 x 43
Einbaudurchmesser [mm]	241 x 241