**Produkt:** NEPTUN LED COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
**Index:** 19.3245.0010.00

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1500 x 100 x 68 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5265 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 45 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Compact** |
| Familie | **NEPTUN LED COMPACT V1** |
| Type | **NEPTUN LED COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A** |
| Index | **19.3245.0010.00** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **6240** |
| LED-Leistung [W] | **40** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **5265** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **45** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **117** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 105,6° / 118,4°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP65** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **70000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln** |
| Leuchtenkörper | **Polycarbonat** |
| Leuchtenfarbe | **grau** |
| Abdeckung | **PC (opaleszierendes Polycarbonat)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK10** |
| Gewicht [kg] | **1,9** |
| Abmessungen [mm] | **1500 x 100 x 68** |

## Lichtverteilung

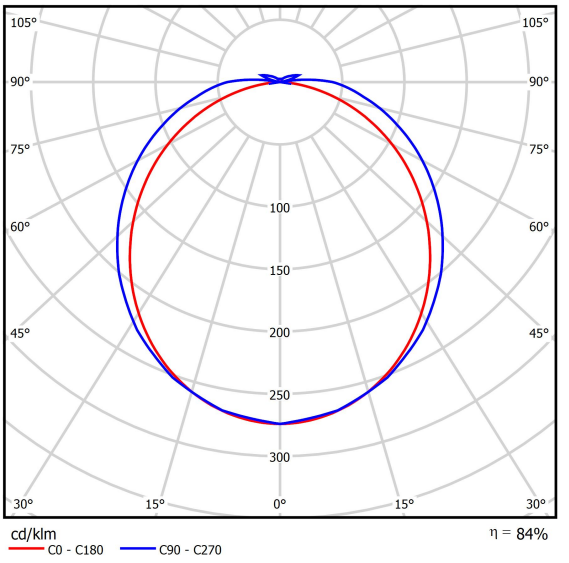


## Zubehör

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500S3F1P-B |
| Type | SUSPENSION SURFACE NEPTUN V1 LENGHT 1,5m WITHOUT WIRE 1-POINT |

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021