

Produkt: LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 2400 E MWS PROF IP54 840
Index: 19.3241.0005.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 55 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 36000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1630 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24 W. Lichtausbeute: 68 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II. Die Leuchte ist mit einem Mikrowellen-Sensor mit einstellbarer Beleuchtungszeit, Lichtintensität und Reichweite ausgestattet.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1
Type	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 2400 E MWS PROF IP54 840
Index	19.3241.0005.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2400
LED-Leistung [W]	20
Leuchtenlichtstrom [lm]	1630
Gesamtleistungsaufnahme [W]	24
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	68
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119,8° / 120,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	36000
Lx/By	L70/B10
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

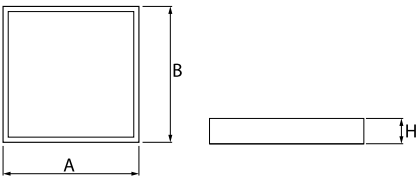

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	0,96
Abmessungen [mm]	280 x 280 x 55

Lichtverteilung

