

Produkt: PAREO ONE LED 4000 STREET-M EDD IP66 22 740/SP/NS/KLII**Indeks:** NDI011

Opis

Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewów aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. II klasa ochronności. Oprawa posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (chroniące elementy oprawy jak i sterownik) realizujące ochronę na poziomie 10 kV/ 5 kA, oprawa wyposażona w gniazdo typu Nema Socket 7 pin. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

Informacje o produkcie


Kategoria	Archiwum - Oprawy Inwestycyjne
Rodzina	PAREO ONE LED
Nazwa	PAREO ONE LED 4000 STREET-M EDD IP66 22 740/SP/NS/KLII
Indeks	NDI011



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3529
Moc oprawy [W]	27
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	131
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
Kąt rozsyłu światła [°]	Rozsył uliczny
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)

Dane mechaniczne

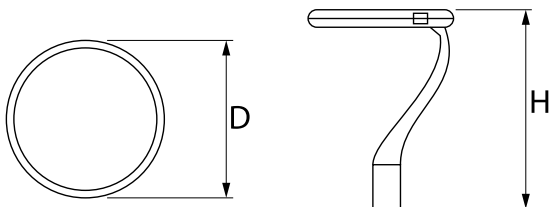

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	5,55
Wymiary [mm]	Ø490 x 560

Fotometria

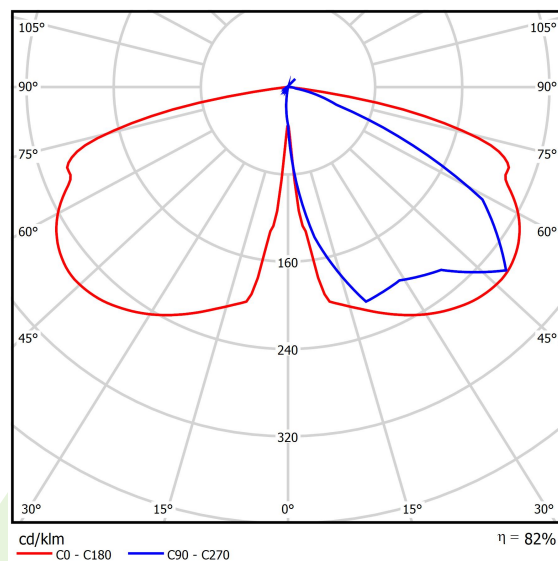

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 09-04-2025