



## **AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT**

---

**Compact**

---




Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.



Główne parametry:

| Nazwa                           | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar A x B x H [mm]            |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 | 8236              | 55             | 4000      | 1195 x 295 x 75 / 595 x 595 x 75 |

Rysunki techniczne:

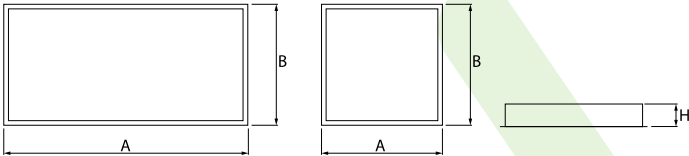

Cechy świetlne i elektryczne:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                                   | LED                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]                                | 60000                 |
| Lx/By                                        | L80/B10               |
| CRI                                          | >80                   |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                   |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                |
| Dostępne zasilacze                           | standard (E)          |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                 |

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy                                             |
| Materiał  | blacha stalowa                                                                         |
| Kolor     | biały                                                                                  |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)<br>PLX (opalizowane PMMA)<br>SHM (szyba hartowana matowa) |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024

**Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:**

Wszystkie produkty CLEAN przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych są standardowo wyposażone w zaczep do podwieszenia opraw do części sufitu stałego (odciążenie konstrukcji sufitu).

All CLEAN products dedicated for installation in suspended ceilings are equipped with a hook as a standard solution for suspending the luminaires to a part of the fixed ceiling (relieving the suspended ceiling structure).

Alle CLEAN-Produkte geeignet für den Einbau in abgehängten Decken sind standardmäßig mit einem Haken zum Aufhängen der Leuchten an einem Teil der festen Decke ausgestattet (Belastung der Deckenkonstruktion wird verringert).

