



## AGAT CLEAN LED TUNABLE WHITE

### Tunable White Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Fachkrankenhaus, Warschau



Hauptparameter:

| Type                              | LED-Lichtstrom [lm]     | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| AGAT CLEAN LED 4400 TUNABLE WHITE | 4304÷4574 (2700÷6500 K) | 30÷32 (6500÷2700 K)         | 2700 ÷ 6500        | 596 x 296 x 76             |
| AGAT CLEAN LED 8800 TUNABLE WHITE | 8608÷9148 (2700÷6500 K) | 60÷64 (6500÷2700 K)         | 2700 ÷ 6500        | 596 x 596 x 76             |

Technische Zeichnung:

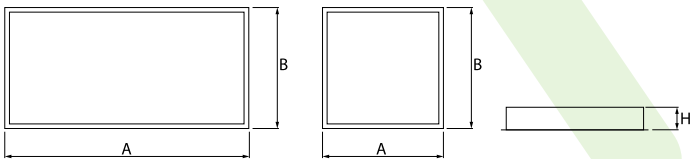

Produktmerkmale:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]                              | 50000                 |
| Lx/By                                        | L80/B10               |
| CRI                                          | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                     |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                   |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)        |

Produktmerkmale:

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Einbauleuchte für Deckenmontage                                                           |
| Leuchtenkörper | Stahlblech                                                                                |
| Leuchtenfarbe  | weiß                                                                                      |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)<br>PLX (PMMA opal)<br>SHM (gehärtetes mattes Glas) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021