



## AGAT CLEAN LED TUNABLE WHITE

### Oprawy Tunable White



Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych. Oprawa wyposażona w moduły LED dostosowane do regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K.




Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa



Główne parametry:

| Nazwa                             | Strumień LED [lm]       | Moc oprawy [W]      | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| AGAT CLEAN LED 4400 TUNABLE WHITE | 4304÷4574 (2700÷6500 K) | 30÷32 (6500÷2700 K) | 2700 ÷ 6500 | 596 x 296 x 76        |
| AGAT CLEAN LED 8800 TUNABLE WHITE | 8608÷9148 (2700÷6500 K) | 60÷64 (6500÷2700 K) | 2700 ÷ 6500 | 596 x 596 x 76        |

Rysunki techniczne:

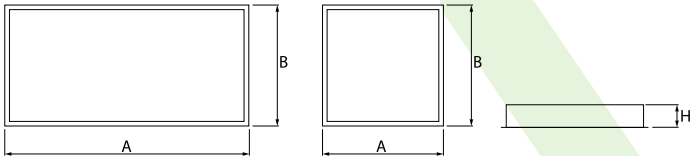

Cechy świetlne i elektryczne:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                                   | LED                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]                                | 50000                 |
| Lx/By                                        | L80/B10               |
| CRI                                          | >80                   |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                   |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                |
| Dostępne zasilacze                           | DIM DALI (EDD)        |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                 |

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy                         |
| Materiał  | blacha stalowa                                                                         |
| Kolor     | biały                                                                                  |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)<br>PLX (opalizowane PMMA)<br>SHM (szyba hartowana matowa) |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024