



## AGAT POS LED TUNABLE WHITE

### Oprawy Tunable White



Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych 600x600 oraz za pomocą ramki adaptacyjnej w sufitach gipsowo-kartonowych. Produkt wyposażony w wysokowydajne źródła LED najnowszej generacji o średniej trwałości 60000 h. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej (pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy). Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20. Oprawa wyposażona w moduły LED dostosowane do regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K.




Drukarnia "Print Group", Szczecin



Główne parametry:

| Nazwa                           | Strumień LED [lm]       | Moc oprawy [W]      | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| AGAT POS LED 4400 TUNABLE WHITE | 4304÷4574 (2700÷6500 K) | 30÷32 (6500÷2700 K) | 2700 ÷ 6500 | 596 x 596 x 55        |
| AGAT POS LED 6600 TUNABLE WHITE | 6456÷6861 (2700÷6500 K) | 45÷48 (6500÷2700 K) | 2700 ÷ 6500 | 596 x 596 x 55        |

Rysunki techniczne:

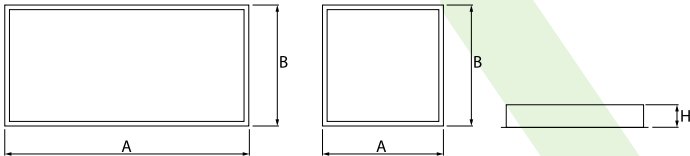

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 50000                 |
| Lx/By                      | L80/B10               |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          | 3                     |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                |
| Dostępne zasilacze         | DIM DALI (EDD)        |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                 |

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż    | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał  | blacha stalowa                                                 |
| Kolor     | biały                                                          |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)                                   |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024