



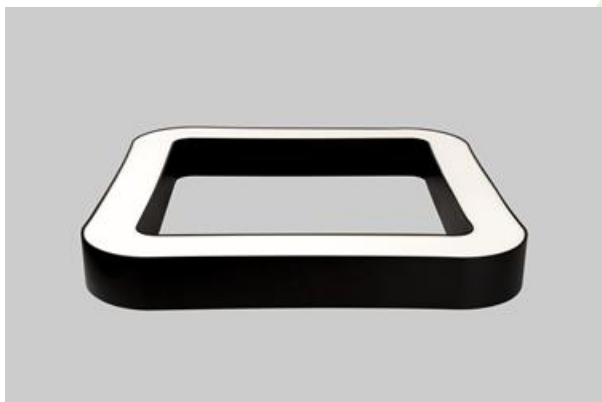

ARTSHAPE SQ LED

Architektonische Leuchten

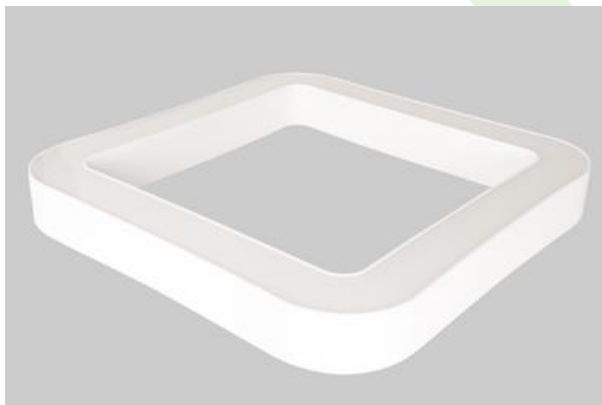

Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügel. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $0 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0°C bis 40°C .




City Link, Warschau



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE 4000	3800 / 3960	32	3000 / 4000	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE 8000	7574 / 7920	65	3000 / 4000	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE 6000	5940	50	4000	930 x 930 x 85
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE 12000	11358 / 11880	92	3000 / 4000	930 x 930 x 85
ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE 8000	7920	65	4000	1200 x 1200 x 85
ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE 16000	15840	123	4000	1200 x 1200 x 85
ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE TW 5500	5400	52	2700 ÷ 6500	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE TW 8000	7800	75	2700 ÷ 6500	930 x 930 x 85
ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE TW 10000	10440	100	2700 ÷ 6500	1200 x 1200 x 85
ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE UP&DOWN 3500/8000	3648/7920	95	4000	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 5100/12000	5320/11880	136	4000	930 x 930 x 85
ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE UP&DOWN 6800/16000	6992/15840	185	4000	1200 x 1200 x 85
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL 4500	4455	35	4000	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL 12000	11358	93	4000	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL UP&DOWN 3500/8000	3648/7920	95	4000	660 x 660 x 85
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL UP&DOWN 5200/17000	5320/17820	185	4000	930 x 930 x 85
ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL UP&DOWN 6800/30000	6992/29700	295	4000	1200 x 1200 x 85

Technische Zeichnung:

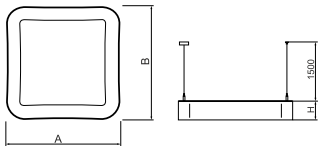

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000/35000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3/4
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	An Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)


Zusätzliche Informationen:

Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

Artshape FULL

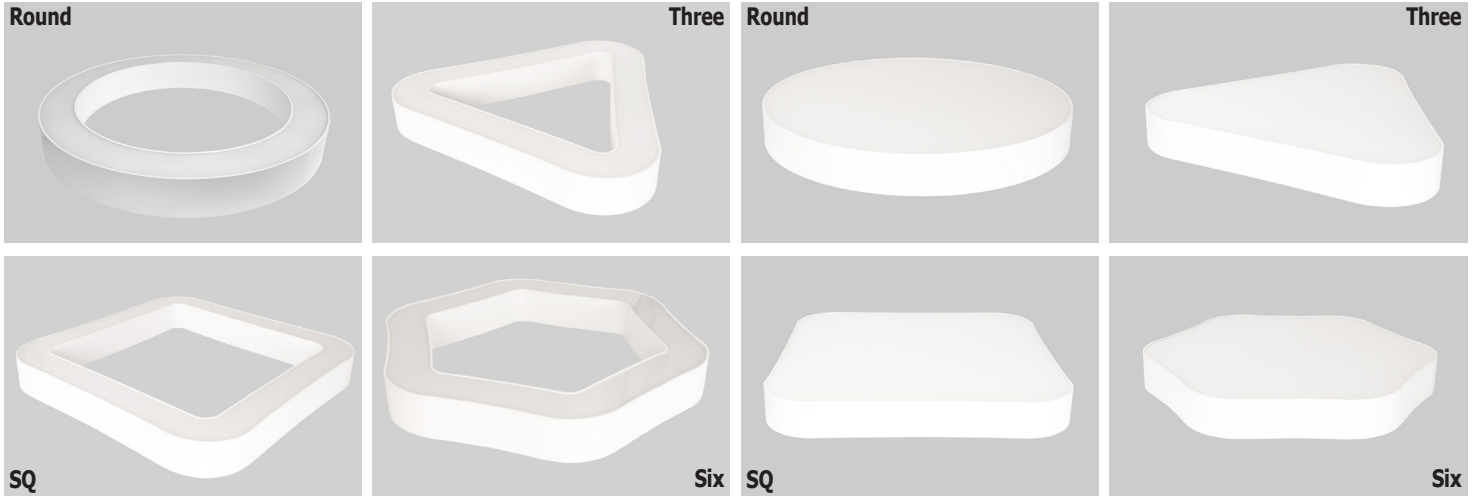


Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)

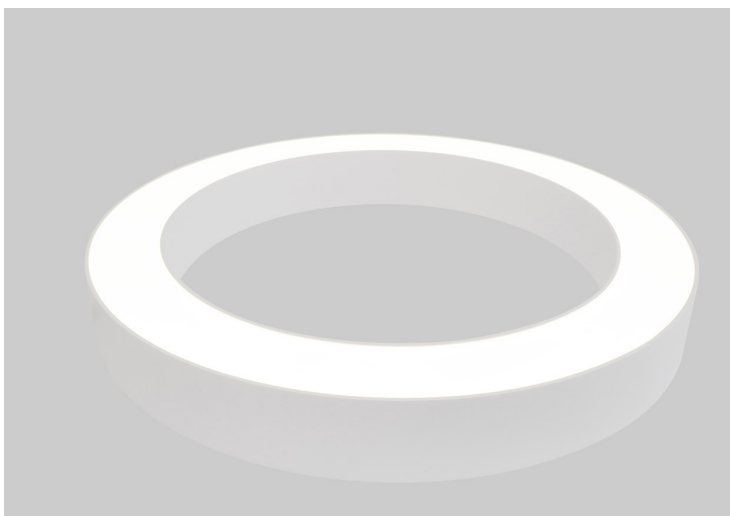

2700 ÷ 6500 K