





ARTSHAPE ROUND LED

Architektonische Leuchten

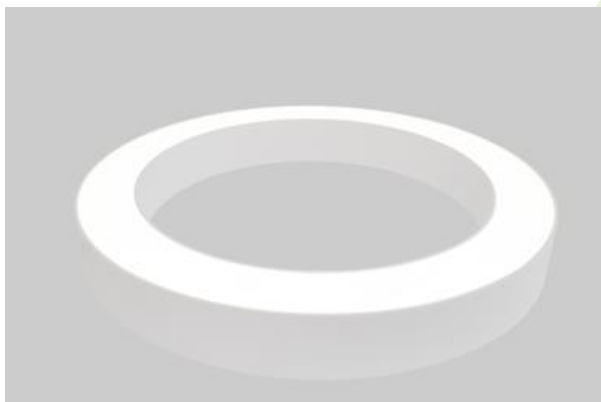

Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $0 \div 30^{\circ}$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

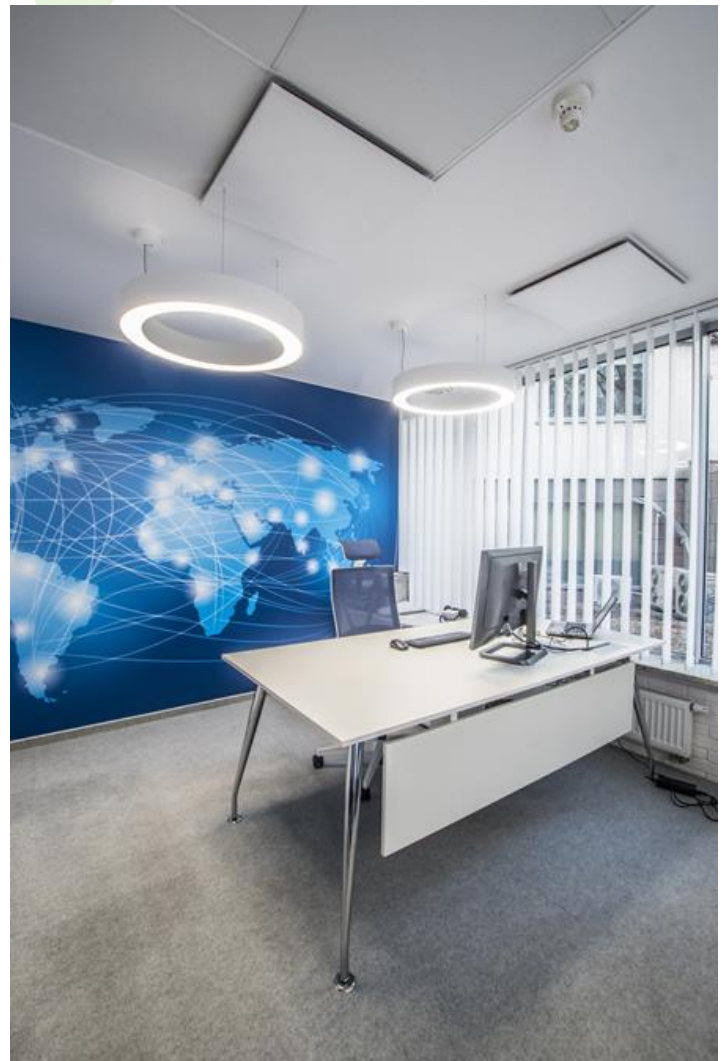


Büro Babylis PARIS, Warschau



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE 3000	2845 / 2970	25	3000 / 4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE 6000	5681 / 5940	50	3000 / 4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE 4500	4262 / 4455	35	3000 / 4000	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE 9000	8910 / 8521	70	4000 / 3000	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE 6000	5940	50	4000	Ø1200 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE 12000	11358 / 11880	93	3000 / 4000	Ø1200 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE TW 4000	4320	42	2700 ÷ 6500	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE TW 6000	6120	59	2700 ÷ 6500	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE TW 8000	8520	82	2700 ÷ 6500	Ø1200 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE UP&DOWN 3000/6000	3040/5940	73	4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 4200/9000	4256/8910	106	4000	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE UP&DOWN 5500/12000	5624/11880	140	4000	Ø1200 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL 4000	4280 / 4456	35	3000 / 4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL 6000	5952	47	4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL 9000	9406	74	4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM FULL 14000	14356 / 13730	115	4000 / 3000	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE FULL 24000	23763	195	3000	Ø1200 x 85
ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL UP&DOWN 3000/6000	3040/5952	73	4000	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM FULL UP&DOWN 4000/14000	4256/14356	150	4000	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE FULL UP&DOWN 5500/24000	5624/24754	245	4000	Ø1200 x 85

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000/35000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3/4
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	An Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)


Zusätzliche Informationen:

Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

Artshape FULL

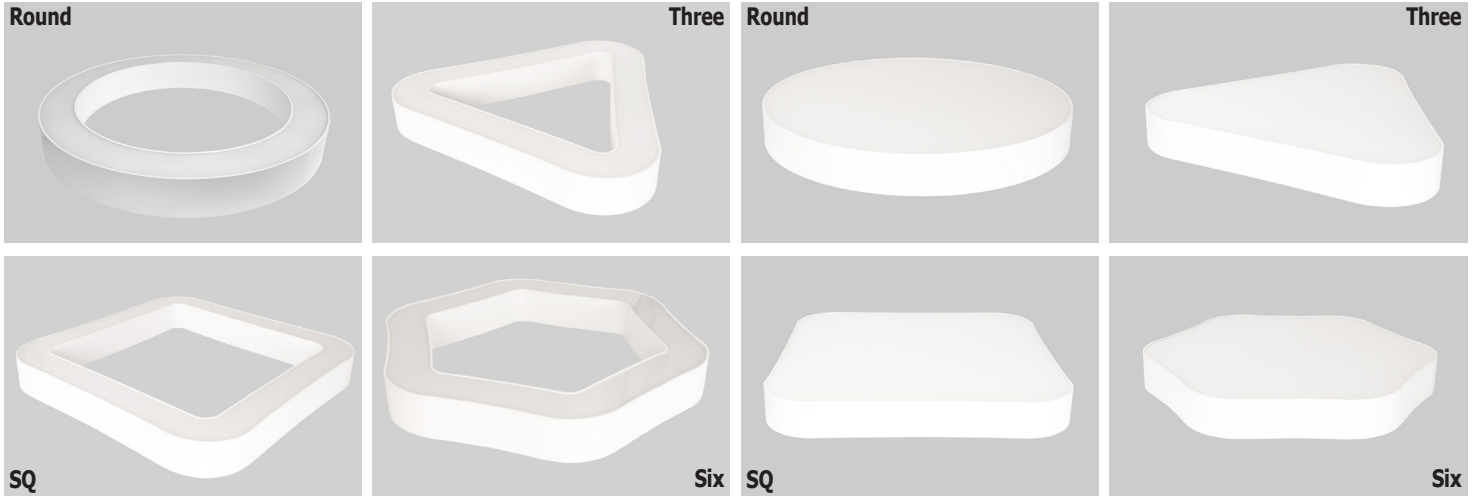


Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)

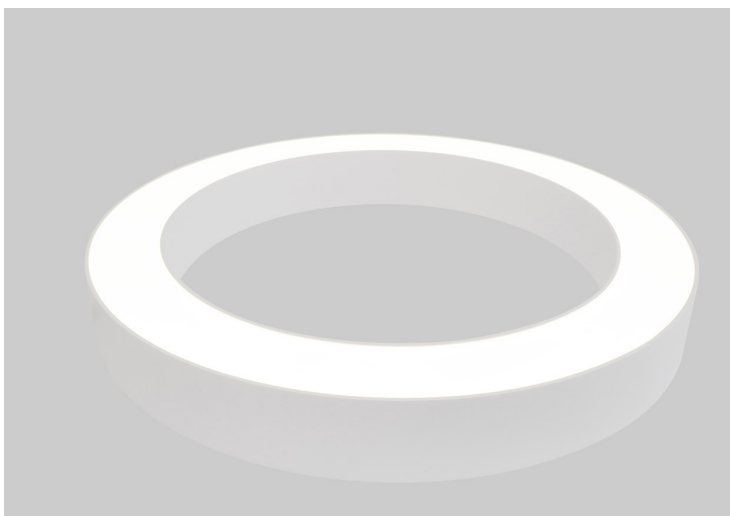

2700 ÷ 6500 K