



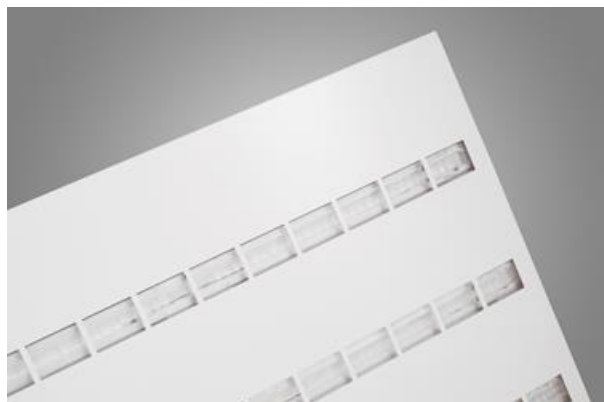

ARUNA LED

Oprawy do wbudowania

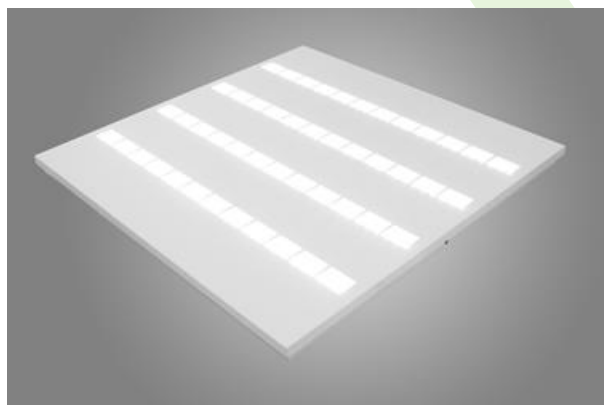

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu płyty nastropowej) lub za pomocą zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Rozsył światłości realizowany za pomocą nowoczesnych soczewek. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Aruna LED ze względu na innowacyjny układ optyczny może być wykorzystywana do oświetlenia powierzchni biurowych - w szczególności do pracy przy komputerach.






Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ARUNA LED 1R 1300	1420	9	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 2200	2283	12,6	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 2600	2617	14,4	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 1R 4000	4165	29	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 4400	4565	24,7	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 1R 8000	8330	57	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 2600	2617	14,4	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 4400	4565	24,7	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 5200	5234	28,2	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 8000	8330	57	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 8800	9288	56	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 16000	16660	114	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 3R 3900	3926	21,7	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 3R 6600	6848	35,3	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 3R 12000	12495	86	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 5200	5234	28,2	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 8800	9130	49,1	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 16000	16660	114	4000	593 x 593 x 39

Rysunki techniczne:

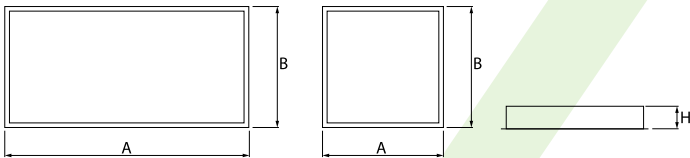

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000/100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L70/B50/L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz na zawiesiach (po zastosowaniu akcesoriów) do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach)




Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Rozmieszczenie pasków LED / LED placement / LED-Bestückung:


Aruna Led 4R

4x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 3R

3x1300/2200 lm
593x293 mm




3x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 2R


2x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



2x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




4x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

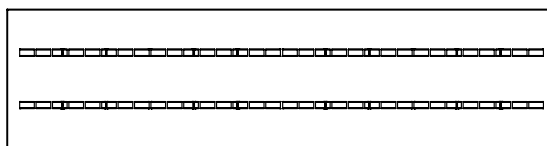


Aruna Led 1R

1x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



1x1300/2200/4000 lm
593x593 mm



2x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

