




## **BERYL KN DUO LED UP&DOWN**

Oprawy architektoniczne

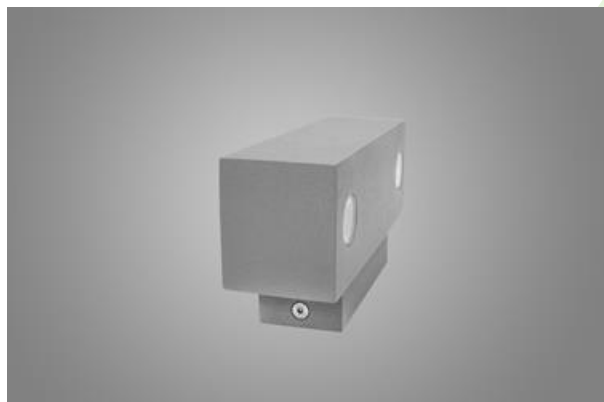


Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu ściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Układ optyczny składa się ze specjalistycznych soczewek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, produkt posiada wysoką sprawność. Korpus oprawy wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego w aplikacjach zewnętrznych.



Główne parametry:

| Nazwa                           | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x1,7W | 608               | 8              | 4000      | 150 x 82 x 50         |
| BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W | 748               | 11             | 4000      | 150 x 82 x 50         |

Rysunki techniczne:

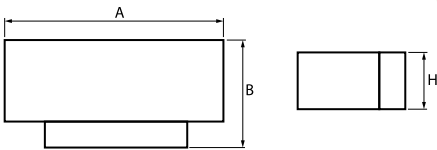

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 50000                 |
| Lx/By                      | L70/B50               |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          |                       |
| Temperatura otoczenia [°C] | -20 ÷ 30              |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | naścienny                                                                                                                                             |
| Materiał  | aluminium                                                                                                                                             |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)<br>RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | poliwęglan transparentny                                                                                                                              |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024