BERYL NEW LED O IP20/44

Einbauleuchten

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Kulturzentrum, Kozienice

Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
BERYL NEW LED O-1 1000	974 / 1003	8	3000 / 4000	Ø100 x 75
BERYL NEW LED O-1 1800	1810 / 1864	14	3000 / 4000	Ø100 x 75
BERYL NEW LED O-2 2800	2726 / 2807	20	3000 / 4000	Ø165 x 100
BERYL NEW LED O-2 3600	3794 / 3907	27	3000 / 4000	Ø165 x 100
BERYL NEW LED O-2/M21 3600	3907	27	4000	Ø190 x 101
BERYL NEW LED O-2 1800 TUNABLE WHITE	1900	16	2450 ÷ 7000	Ø165 x 100
BERYL NEW LED O-3 2800	2726 / 2807	20	3000 / 4000	Ø195 x 110
BERYL NEW LED O-3 3600	3794 / 3907	27	3000 / 4000	Ø195 x 110
BERYL NEW LED O-3 5400	5916	41	4000	Ø195 x 110
BERYL NEW LED O-3/M22 5400	6178	41	4000	Ø195 x 110 / Ø216 x 111
BERYL NEW LED O-3 3000 TUNABLE WHITE	3140	31	2450 ÷ 7000	Ø195 x 110

Technische Zeichnung:

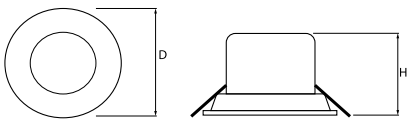

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000/84000/76000/100000
Lx/By	L90/B10/L80/B10
CRI	85/80/>85
SDCM (LED-Quellen)	2/4/3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9010 (weiß) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	PMMA transparent Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal) transparentes Glas

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021