




GRANVIA & GRANVIA PRO TRUNKING RAIL

Oprawy przemysłowe

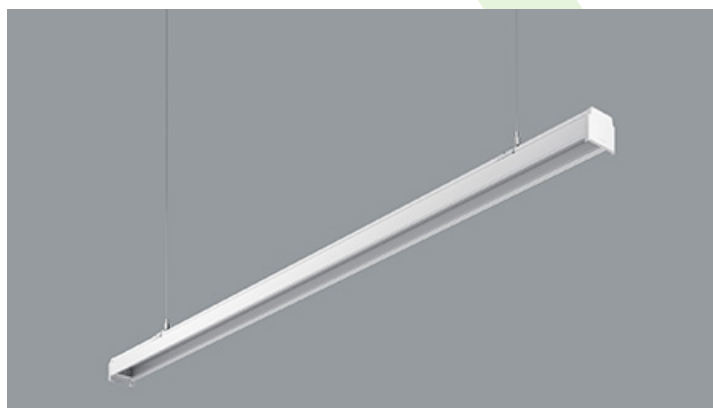


Częścią systemu oświetlenia liniowego GRANVIA jest szyna, która może być montowana natynkowo lub zawieszana. Szyna jest dostępna w trzech długościach zapewniających większą elastyczność: 1,5 m, 3 m i 4,5 m. Połączenie między dwiema szynami odbywa się bez użycia narzędzi, co wraz z długimi wymiarami minimalizuje czas montażu dla instalatorów. Jest to profil stalowy najwyższej jakości (Arcelor Mittal), co gwarantuje jego ochronę w przestrzeniach przemysłowych i komercyjnych. Szyna dostępna jest w 4 opcjach okablowania (5, 7, 9 i 11 przewodów), które pozwalają na podłączenie trzech faz do elementów systemu wyposażonych w tradycyjny zasilacz włącz/wyłącz, po możliwość podłączenia elementów wyposażonych w zasilacz DALI, systemu awaryjnego, czujników itp.



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-4500MM				4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-4500MM				4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-4500MM				4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-4500MM				4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-3000MM				3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-3000MM				3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-3000MM				3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-3000MM				3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-1500MM				1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-1500MM				1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-1500MM				1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-1500MM				1500 x 64 x 45

Rysunki techniczne:

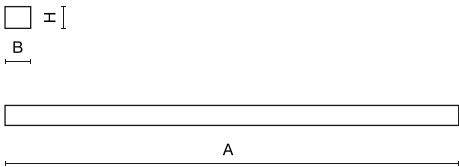

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	
Lx/By	
CRI	
SDCM (źródła LED)	
Temperatura otoczenia [°C]	
Dostępne zasilacze	

Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024