

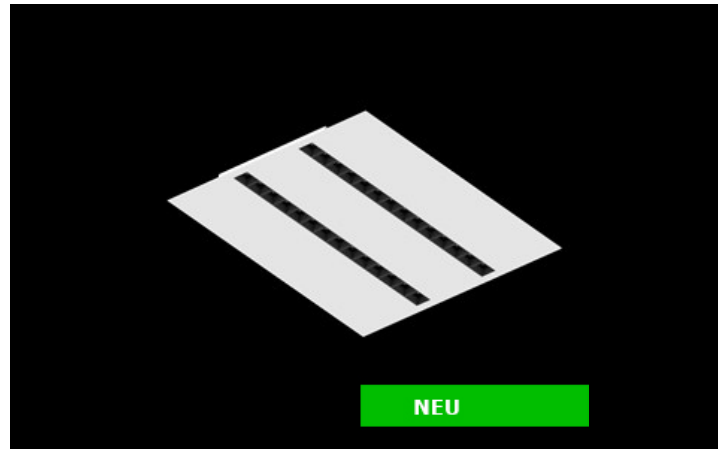


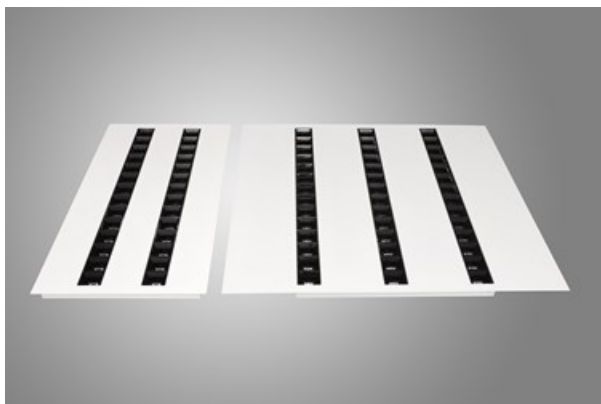

DOMINO LOW UGR LED

Einbauleuchten

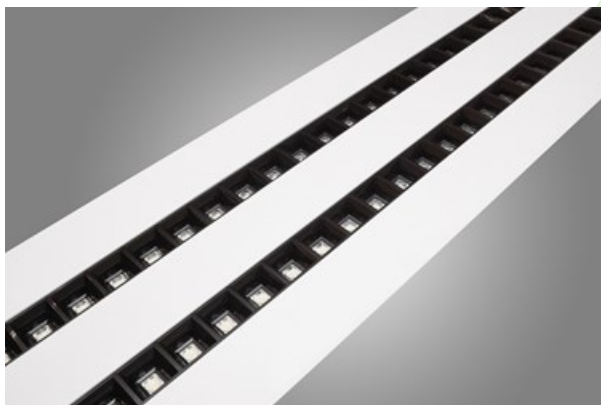


Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
DOMINO LOW UGR LED 2100	1970 / 2076	13	3000 / 4000	596 x 296 x 23 / 596 x 75 x 50
DOMINO LOW UGR LED 4200	3940 / 4152	26	3000 / 4000	1196 x 296 x 23 / 596 x 296 x 23 / 596 x 596 x 23 / 1196 x 75 x 50
DOMINO LOW UGR LED 6300	5910 / 6228	40	3000 / 4000	596 x 596 x 23
DOMINO LOW UGR LED 8400	7880 / 8304	53	3000 / 4000	1196 x 296 x 23
DOMINO LOW UGR LED 1200	1173 / 1190	9	3000 / 4000	250 x 250 x 43
DOMINO LOW UGR LED 1800	1756 / 1786	13	3000 / 4000	250 x 250 x 43

Technische Zeichnung:

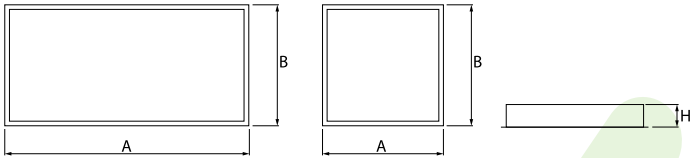

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken) Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Rahmen oder Griff für Gipskartondecken) Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021