

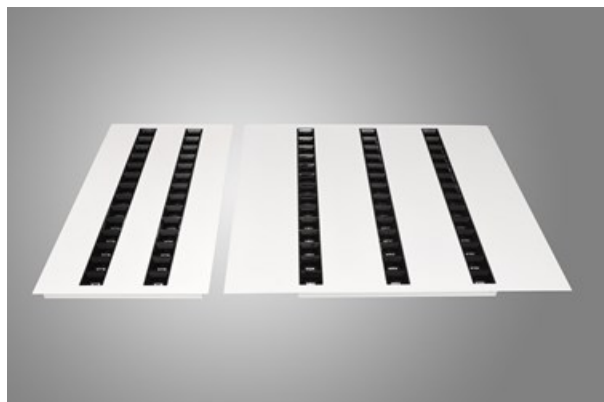


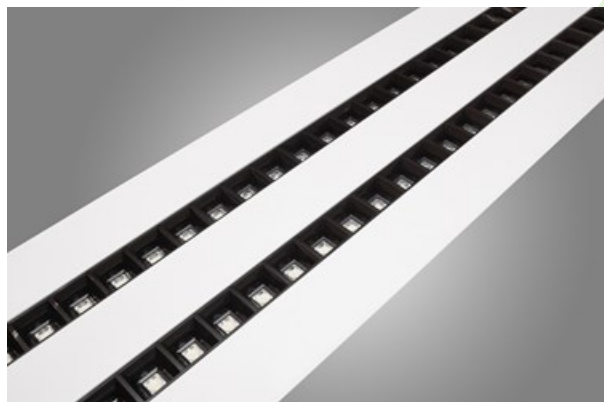

## DOMINO LOW UGR LED

Oprawy do wbudowania

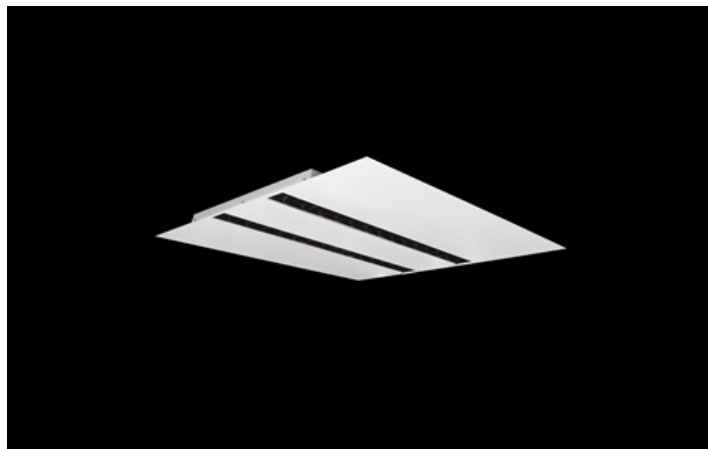


Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu uchwytych lub ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu blachy nastropowej) lub za pomocą blachy nastropowej i zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.



Główne parametry:

| Nazwa                            | Strumień LED [lm]                 | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm]                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| DOMINO LOW UGR LED 2100          | 2064,3 / 2236,7                   | 12,7           | 3000 / 4000 | 596 x 296 x 23 / 596 x 75 x 50                                     |
| DOMINO LOW UGR LED 4200          | 4128 / 4474                       | 25,3           | 3000 / 4000 | 1196 x 296 x 23 / 596 x 296 x 23 / 596 x 596 x 23 / 1196 x 75 x 50 |
| DOMINO LOW UGR LED 6300          | 6192,9 / 6709,5                   | 38             | 3000 / 4000 | 596 x 596 x 23                                                     |
| DOMINO LOW UGR LED 8400          | 8257,3 / 8946                     | 50,6           | 3000 / 4000 | 1196 x 296 x 23                                                    |
| DOMINO LOW UGR LED 600 RECESSED  | 653 / 709                         | 5,6            | 3000 / 4000 | 150 x 150 x 43                                                     |
| DOMINO LOW UGR LED 1200 RECESSED | 1304,6 / 1417,5 / 1423,8 / 1457,4 | 9,7 / 8,6      | 3000 / 4000 | 150 x 150 x 43 / 250 x 250 x 43                                    |
| DOMINO LOW UGR LED 1800 RECESSED | 2127 / 2185,5                     | 13             | 3000 / 4000 | 250 x 250 x 43                                                     |

Rysunki techniczne:

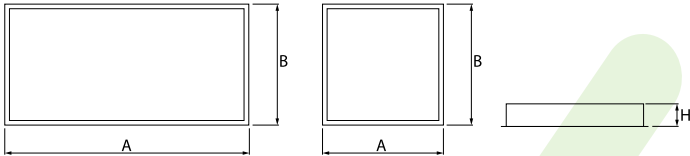

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                                         |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz                       |
| Żywotność [h]              | 100000 (1) / 147000 (2)/72000 (1) 72000 (2) |
| Lx/By                      | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)                   |
| CRI                        | >80                                         |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                           |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                                      |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) *            |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                                       |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał  | blacha stalowa                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor     | RAL 9016 (biały)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przesłona | RASTER (raster antyolśnieniowy)                                                                                                                                                                                                                            |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024