





## ESSENCE LED

### Anbauleuchten

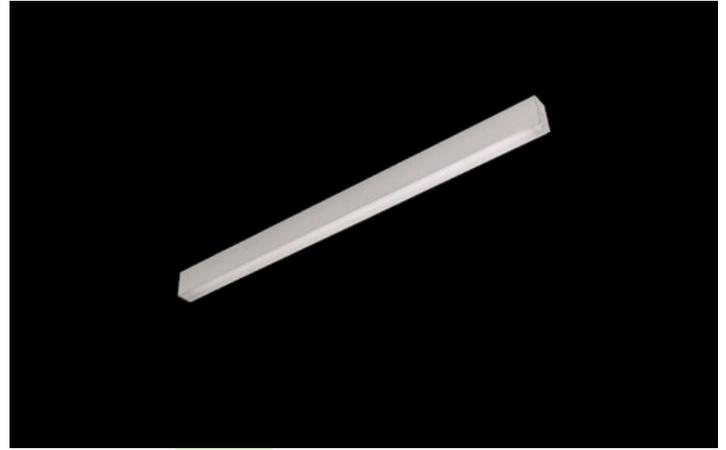

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

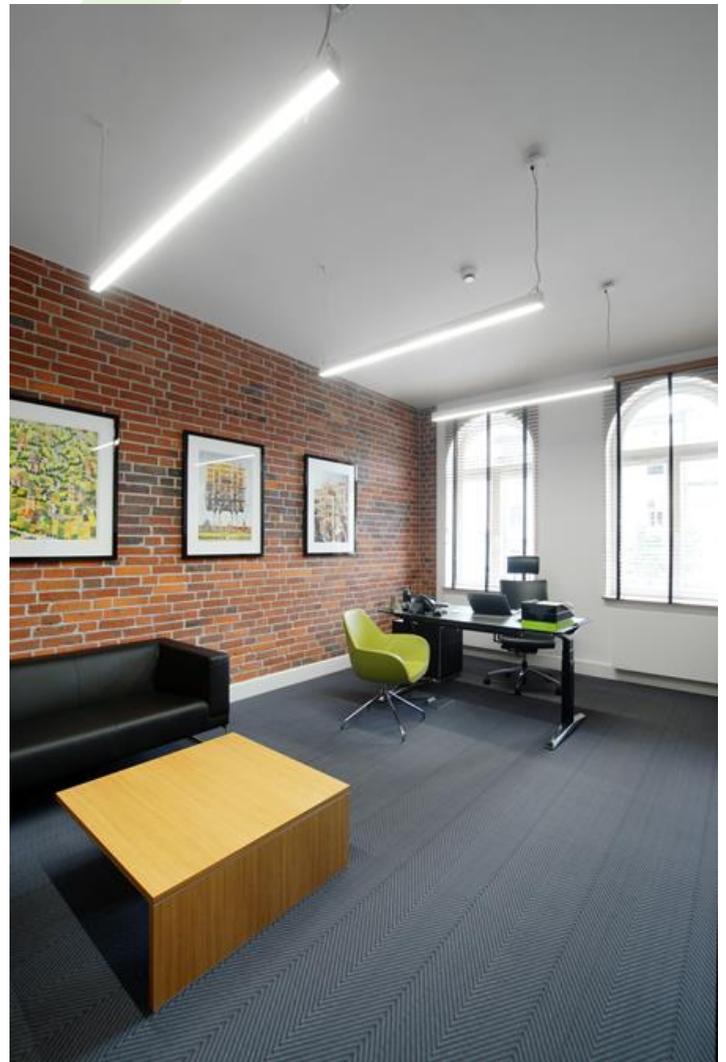



domena.pl Büro, Bydgoszcz



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ESSENCE LED 2600	2698 / 2840	17	3000 / 4000	1134 x 36 x 63
ESSENCE LED 3300	3309 / 3483	21	3000 / 4000	854 x 36 x 63
ESSENCE LED 3900	4047 / 4260	26	3000 / 4000	1694 x 36 x 63
ESSENCE LED 4400	4410 / 4644	28	3000 / 4000	1134 x 36 x 63
ESSENCE LED 5500	5515 / 5805	35	3000 / 4000	1414 x 36 x 63
ESSENCE LED 6600	6615 / 6966	42	3000 / 4000	1694 x 36 x 63

## Technische Zeichnung:

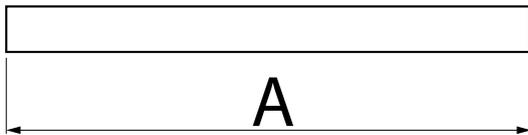

## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 9010 (weiß) *
Abdeckung	PLX (PMMA opal)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021