




## KUBIK WALL ECO LED IP20

Oprawy architektoniczne

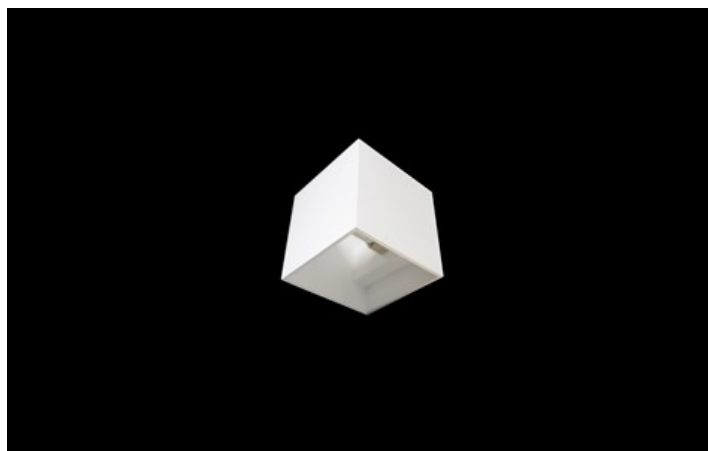


Oprawa na wymienne źródła LED (tzw. retrofit) z trzonkiem G9. Korpus wykonany z aluminium. Otwarta konstrukcja zapewnia bardzo łatwy dostęp do źródła i jego wymiany, jak również bardzo łatwy montaż samej oprawy. Prosta budowa dająca ciekawy efekt świetlny. Rekomendowana do dekoracyjnego doświetlania przejść, korytarzy czy klatek schodowych.



Główne parametry:

| Nazwa                           | Strumień LED [lm]                      | Moc oprawy [W]                         | Barwa [K]                              | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN IP20 | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | 120 x 120 x 120       |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                 | RETROFIT G9 (brak w komplecie)         |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność [h]              | w zależności od użytego źródła światła |
| Lx/By                      | w zależności od użytego źródła światła |
| CRI                        | w zależności od użytego źródła światła |
| SDCM (źródła LED)          | w zależności od użytego źródła światła |
| Temperatura otoczenia [°C] |                                        |
| Dostępne zasilacze         | brak                                   |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Montaż    | naścienny                               |
| Materiał  | aluminium                               |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | brak                                    |

Informacje dodatkowe:

Maksymalna średnica źródła LED - 18 mm.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024