




LOTOS OVAL LED COMPACT V1

Compact



Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.

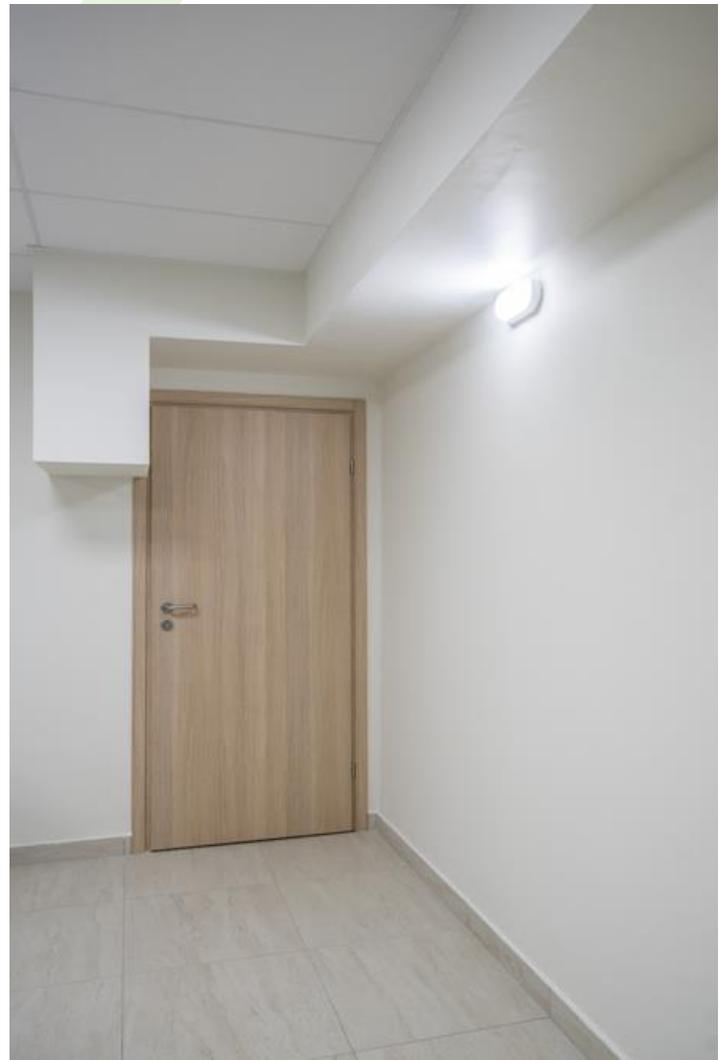


Staatliche Musikschule des ersten und zweiten Grades, Olsztyn



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
LOTOS OVAL ECO LED COMPACT V1 800	800	8	4000	200 x 100 x 55

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	
Umgebungstemperatur [°C]	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
 Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021