




## LUXWALL LED

### Oprawy zewnętrzne

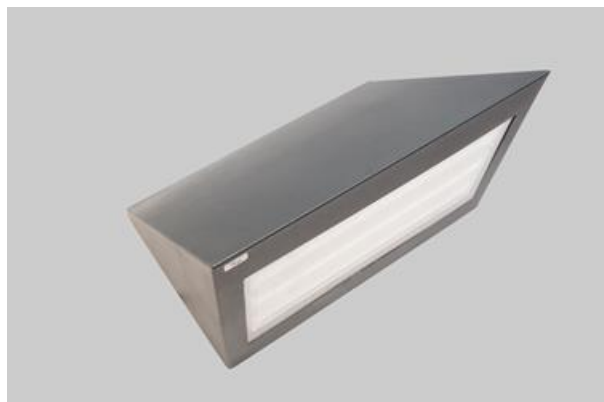

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków, tworzenia efektów świetlnych. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65, co czyni tę oprawę ciekawym rozwiązaniem dekoracyjnym podkreślającym architekturę oświetlanego obiektu.




RSM Praga – ul. Osowskiego 11, Warszawa



Główne parametry:

| Nazwa            | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| LUXWALL LED 3300 | 3316 / 3436       | 19,2           | 3000 / 4000 | 360 x 240 x 220       |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                              |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]              | 60000                            |
| Lx/By                      | L80/B10                          |
| CRI                        | >80                              |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30                         |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | naścienny                                                               |
| Materiał  | aluminium                                                               |
| Kolor     | RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | PC-T (poliwęglan transparentny)                                         |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024