





# **MOSAIC SQ LED**

#### Einbauleuchten







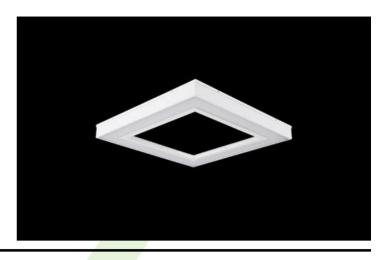

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Mercedes Autohause, Stryków


















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
MOSAIC SQ LED 5200	5396 / 5680	34	3000 / 4000	596 x 596 x 51
MOSAIC SQ LED 8800	8820 / 9288	56	3000 / 4000	596 x 596 x 51

# **Technische Zeichnung:**



### Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

<sup>\*</sup> zur Auswahl

# **Produktmerkmale:**

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)