




MATRIX LED UP&DOWN LINE

Anbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte.
Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^\circ \text{C}$.
Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

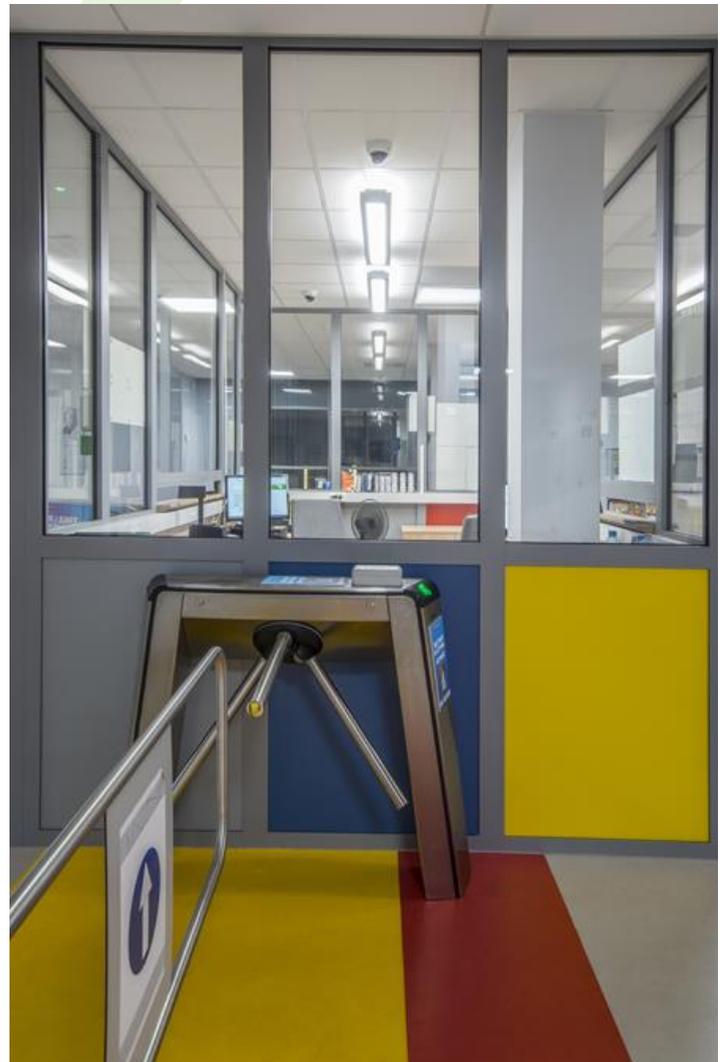


Familienschwimmbad, Białystok



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
MATRIX LED UP&DOWN 2600/2600	5680	34	4000	1245 x 160 x 62
MATRIX LED UP&DOWN 2600/4400	7384	45	4000	1245 x 160 x 62
MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200	8520	51	4000	1245 x 160 x 62
MATRIX LED UP&DOWN 2600/8800	11647	72	4000	1245 x 160 x 62
MATRIX LED UP&DOWN 4400/5200	10129	61	4000	1245 x 160 x 62
MATRIX LED UP&DOWN 4400/8800	13932	83	4000	1245 x 160 x 62

Technische Zeichnung:

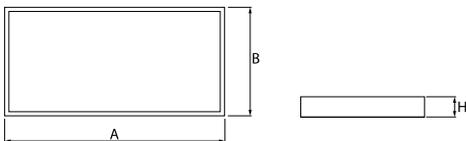

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Deckenanbau- oder Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
 Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021