



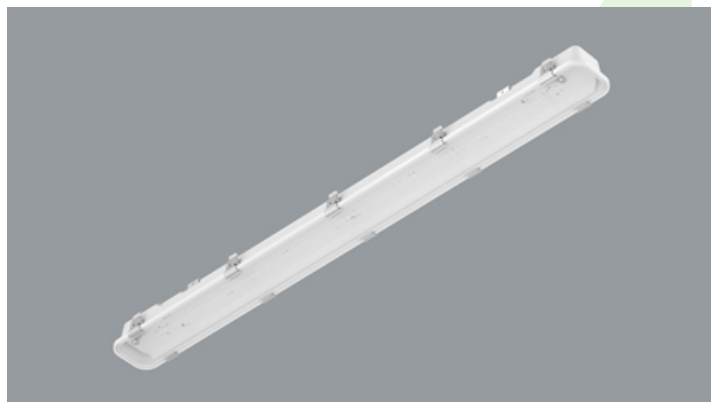

## NEPTUN INOX LED

Oprawy przemysłowe

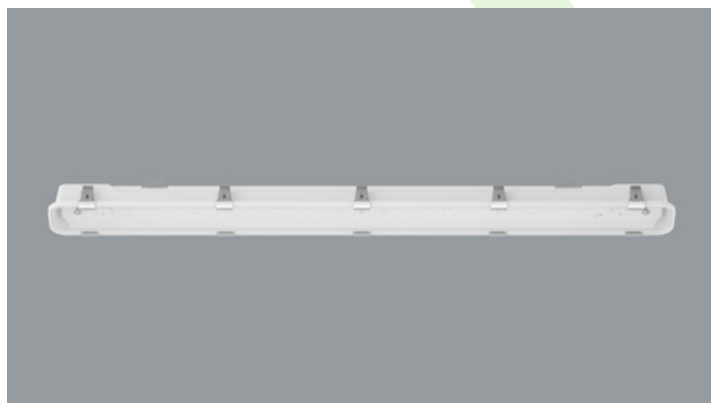


Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A2 (AISI 304). Opcjonalnie możliwość wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A4 (AISI 316). Przesłona z ornamentowego szkła hartowanego. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw  $Ra > 80$ . Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.



Główne parametry:

| Nazwa                 | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| NEPTUN INOX LED 2600  | 3180,1 / 3360,8   | 17,4           | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72       |
| NEPTUN INOX LED 4400  | 4985,2 / 5268,3   | 28             | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72       |
| NEPTUN INOX LED 5200  | 6143,2 / 6492     | 35,3           | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72       |
| NEPTUN INOX LED 8800  | 8784 / 9284       | 48,8           | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72       |
| NEPTUN INOX LED 10000 | 9970 / 10536      | 56             | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72       |
| NEPTUN INOX LED 16000 | 15605 / 16426     | 101,9          | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72       |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                              |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]              | 60000                            |
| Lx/By                      | L80/B10                          |
| CRI                        | >80                              |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 35                         |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Montaż    | nastropowy i na zwieszakach                      |
| Materiał  | stal nierdzewna austenityczna INOX A2 (AISI 304) |
| Kolor     | szary                                            |
| Przesłona | SH-ORNAMENTAL (szkło ornamentowe hartowane)      |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024