



## PATOS LINE LED LINE

Architektonische Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \pm 30^\circ \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Krebs Präventionszentrum, Warschau



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
PATOS-LINE LED 1300	1349 / 1420	9	3000 / 4000	563 x 77 x 81 / 562 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 2200	2205 / 2322	14	3000 / 4000	563 x 77 x 81 / 562 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 2600	2698 / 2840	17	3000 / 4000	1123 x 77 x 81 / 1122 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 3250	3370 / 3550	21	3000 / 4000	1403 x 77 x 81 / 1402 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 3900	4047 / 4260	26	3000 / 4000	1683 x 77 x 81 / 1682 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 4400	4410 / 4644	28	3000 / 4000	1123 x 77 x 81 / 1122 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 5500	5515 / 5805	35	3000 / 4000	1122 x 77 x 81 / 1123 x 77 x 81 / 1403 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 6600	6615 / 6966	42	3000 / 4000	1683 x 77 x 81 / 1682 x 77 x 81

## Technische Zeichnung:

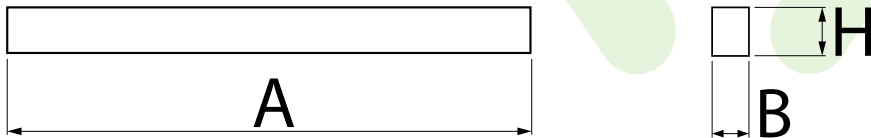

## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
 Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021