



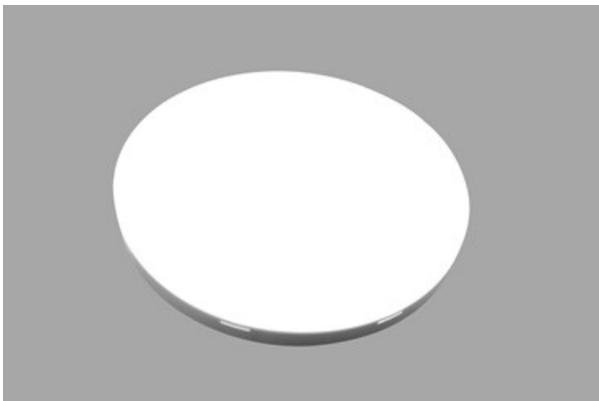

## PLAFOND ROUND LED

### Anbauleuchten

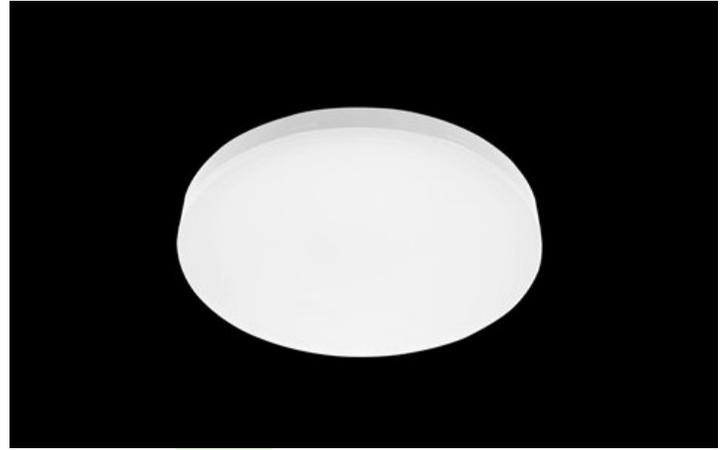


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
PLAFOND ROUND LED 1300	1600	14	4000	Ø280 x 63
PLAFOND ROUND LED 2000	2480	23	4000	Ø280 x 63
PLAFOND ROUND LED 2500	2945	28	4000	Ø280 x 63

## Technische Zeichnung:

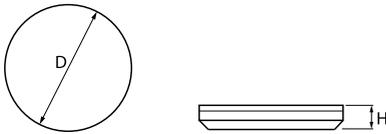

## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L90
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

## Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellenbewegungssensor ausgestattet werden.