




## RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95

Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt

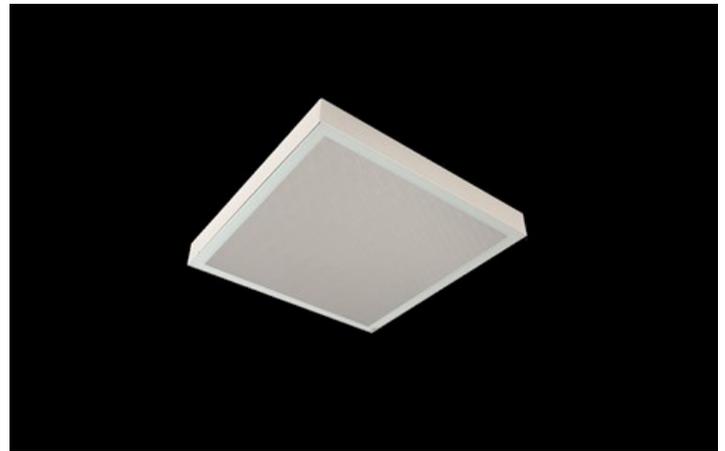


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^\circ \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.



## Hauptparameter:

| Type  | LED-Lichtstrom<br>[lm] | Gesamtleistungsaufnahme<br>[W] | Farbtemperatur<br>[K] | Abmessungen A x B x H [mm]          |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95<br>5400  | 5595                   | 42                             | 4000                  | 574 x 574 x 69                      |
| RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95<br>7200  | 7460                   | 55                             | 4000                  | 1174 x 274 x 69 / 574 x 574 x<br>69 |
| RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95<br>9000  | 9325                   | 69                             | 4000                  | 574 x 574 x 69                      |
| RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95<br>10800 | 11190                  | 83                             | 4000                  | 1174 x 574 x 69                     |
| RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95<br>14400 | 14920                  | 111                            | 4000                  | 1174 x 574 x 69                     |

## Technische Zeichnung:

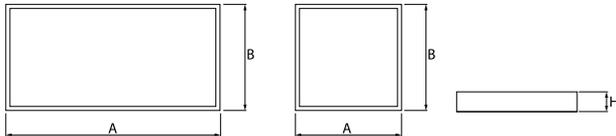

## Produktmerkmale:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle              | LED                   |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]          | 60000                 |
| Lx/By                    | L80/B10               |
| CRI                      | >95                   |
| SDCM (LED-Quellen)       | 3                     |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)           |

## Produktmerkmale:

|                |  |
|----------------|--|
| Montageart     | Anbau an der Decke   |
| Leuchtenkörper | Stahlblech   |
| Leuchtenfarbe  | weiß   |
| Abdeckung      | SHMR (gehärtetes mattes Glas mit<br>Antireflexbeschichtung)<br>SLMR (Verbundglas matt mit<br>Antireflexbeschichtung) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021