



## TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH

Clean-Einbauleuchten




Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage.  
Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \pm 30^\circ \text{C}$ .  
Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400	5772	34	4000	650 x 650 x 55-75
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500	8084	48	4000	650 x 650 x 55-75
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000	9236	55	4000	650 x 650 x 55-75
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000	11548	69	4000	650 x 650 x 55-75
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400	5340	35	4000	650 x 650 x 55-75
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500	7480	51	4000	650 x 650 x 55-75
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000	9350	64	4000	650 x 650 x 55-75

## Technische Zeichnung:

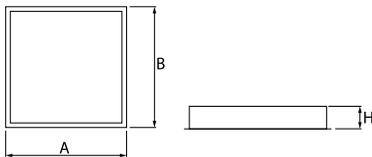

## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000/54000/48000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3/4
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) PLX (PMMA opal) SHM (gehärtetes mattes Glas)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021