

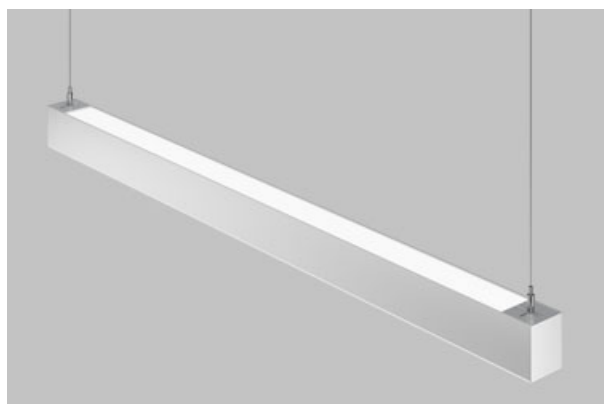


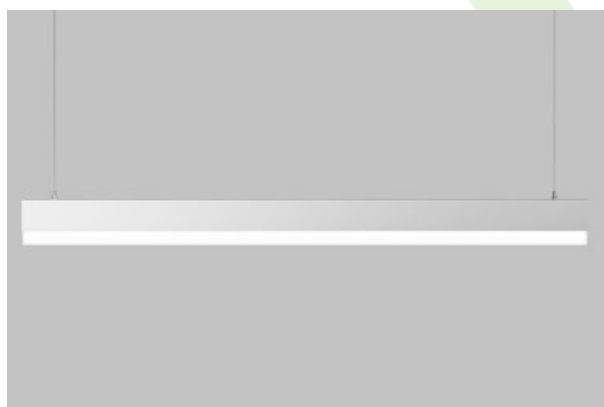

## X-LINE PRO COMPACT

### Compact

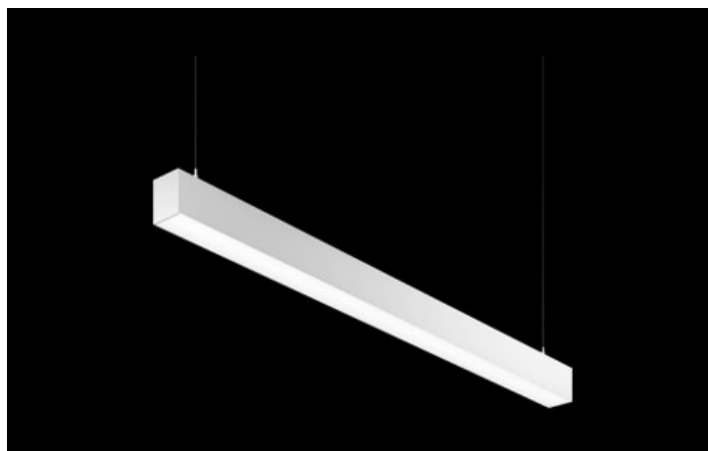



Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.



Główne parametry:

| Nazwa                   | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| X-LINE PRO COMPACT 2000 | 2140,1 / 2229,3   | 13,1           | 3000 / 4000 | 572 x 60 x 72         |
| X-LINE PRO COMPACT 3000 | 3210 / 3343       | 18,9           | 3000 / 4000 | 852 x 60 x 72         |
| X-LINE PRO COMPACT 4000 | 4280 / 4458       | 25,2           | 3000 / 4000 | 1132 x 60 x 72        |
| X-LINE PRO COMPACT 6000 | 6420 / 6687       | 37,8           | 3000 / 4000 | 1694 x 60 x 72        |
| X-LINE PRO COMPACT 8000 | 8560 / 8916       | 50,5           | 3000 / 4000 | 2254 x 60 x 72        |

Rysunki techniczne:

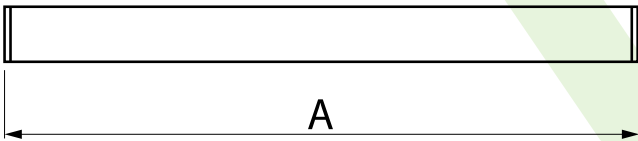

Cechy świetlne i elektryczne:

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                              |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]                                | 90000                            |
| Lx/By                                        | L80/B10                          |
| CRI                                          | >80                              |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                           |
| Dostępne zasilacze                           | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach               |
| Materiał  | aluminium                                                        |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)<br>anodyzowane aluminium<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)<br>PLX (opalizowane PMMA)           |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024