






X-LINE SLIM LED COMPACT

Compact







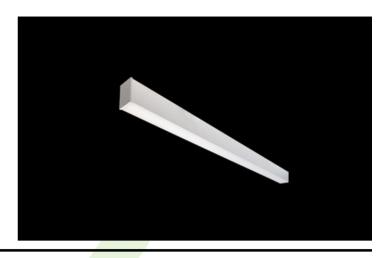

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke (N) oder an Aufhängebügeln (L-DOWN). Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Port Praski - Okrzei 6-8 Straße, Warschau



















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000	4355	26	4000	1138 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED COMPACT 4000	4355	26	4000	1138 x 48 x 70

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

LED	
220240 V, 5060 Hz	
70000	
L70/B10	
>80	
3	
5 ÷ 30	
Ein/Aus (E)	

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke (N) oder an Aufhängebügeln (L-DOWN)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PC (opaleszierendes Polycarbonat)