




## X-LINE WALL UP OR DOWN LED

### Oprawy nastropowe

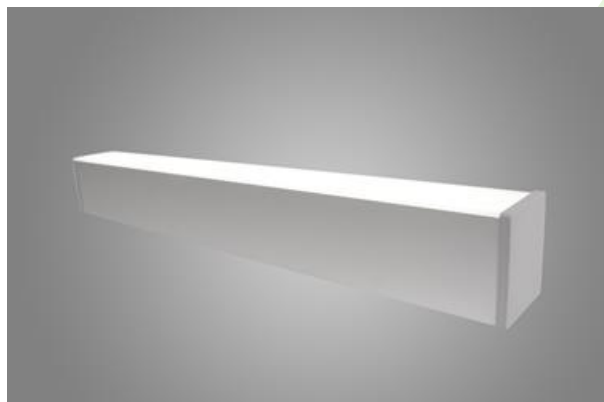

Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie. Korpus wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym o wysokiej przepuszczalności światła. Przesłona bez ramki montażowej. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze, klatki schodowe itp.





Biuro Elclim, Toruń



Główne parametry:

| Nazwa                           | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 | 1349 / 1420       | 9              | 3000 / 4000 | 572 x 63 x 74         |
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1950 | 1895 / 1964       | 11,1           | 3000 / 4000 | 852 x 63 x 74         |
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2200 | 2203 / 2283       | 12,6           | 3000 / 4000 | 572 x 63 x 74         |
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2600 | 2617              | 14,4           | 4000        | 1132 x 63 x 74        |
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 3300 | 3316 / 3436       | 19,2           | 3000 / 4000 | 852 x 63 x 74         |
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 | 4406 / 4565       | 24,7           | 3000 / 4000 | 1132 x 63 x 74        |
| X-LINE WALL UP OR DOWN LED 6600 | 6608 / 6848       | 35,3           | 3000 / 4000 | 1692 x 63 x 74        |

Rysunki techniczne:

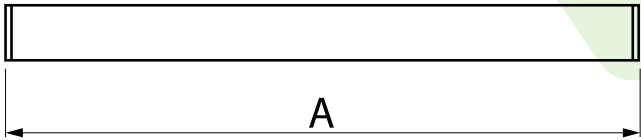

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                              |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]              | 100000 (1) / 147000 (2)          |
| Lx/By                      | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)        |
| CRI                        | >80                              |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                           |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,9<br>>0,95 *                  |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Montaż    | naścienny              |
| Materiał  | aluminium              |
| Kolor     | anodyzowane aluminium  |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024