

**Produkt:** PAREO ONE LED 4000 STREET-M EDD IP66 22 740/SP/NS/KLII**Indeks:** NDI011

## Opis

Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. II klasa ochronności. Oprawa posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (chroniące elementy oprawy jak i sterownik) realizujące ochronę na poziomie 10 kV/ 5 kA , oprawa wyposażona w gniazdo typu Nema Socket 7 pin. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

## Informacje o produkcie


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Inwestycyjne                                    |
| Rodzina   | PAREO ONE LED                                          |
| Nazwa     | PAREO ONE LED 4000 STREET-M EDD IP66 22 740/SP/NS/KLII |
| Indeks    | NDI011                                                 |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                         | LED                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 3529                  |
| Moc oprawy [W]                     | 27                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 131                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                  |
| CRI                                | >70                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | Rozsył uliczny        |
| Klasa ochrony                      | II                    |
| Stopień szczelności                | IP66                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                |
| Lx/By                              | L80/B10               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40              |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)        |

## Dane mechaniczne

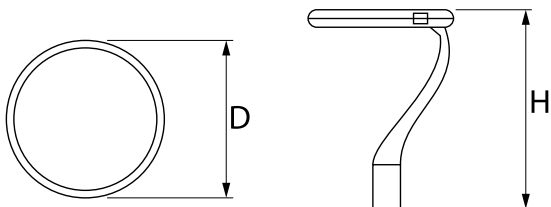

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary)       |
| Przesłona             | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09                          |
| Waga [kg]             | 5,55                          |
| Wymiary [mm]          | Ø490 x 560                    |

## Fotometria

