

Produkt: AGALINE LED 3R 10800 OPTICS-1 E 34 IP65 850 / L-940MM  
Index: 0E4ALL3R108AS1



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 940 x 95 x 68 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: >54000 h L80B10. Leuchtenlichtstrom: 10765 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 78 W. Lichtausbeute: 138 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                                     |
| Familie   | AGALINE LED 3R                                        |
| Type      | AGALINE LED 3R 10800 OPTICS-1 E 34 IP65 850 / L-940MM |
| Index     | 0E4ALL3R108AS1                                        |




Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 10785                                  |
| LED-Leistung [W]              | 70                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 10765                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 78                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 138                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 5000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 68,2° / 69,4° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | >54000                                 |
| Lx/By                         | L80B10                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                 |
| Abdeckung           | OPTICS (Linsen)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Abmessungen [mm]    | 940 x 95 x 68                   |

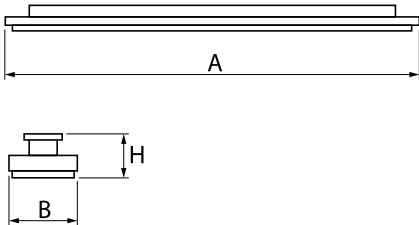


Lichtverteilung

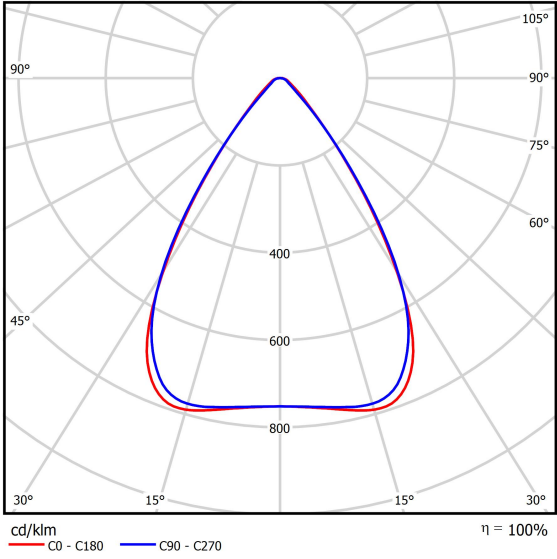

Zubehör


Index 6E1-500KW34K-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT




Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB34K-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

