

Produkt: PATOS O100 LED 12600 PLX EDD 830  
Index: 19.0035.5004.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø1022 x 164 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8754 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 111 W. Lichtausbeute: 79 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten        |
| Familie   | PATOS O LED                      |
| Type      | PATOS O100 LED 12600 PLX EDD 830 |
| Index     | 19.0035.5004.34                  |




Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 12087                                    |
| LED-Leistung [W]              | 103                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 8754                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 111                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 79                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | weiß                            |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 19,2                            |
| Abmessungen [mm]       | Ø1022 x 164                     |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø1026                           |

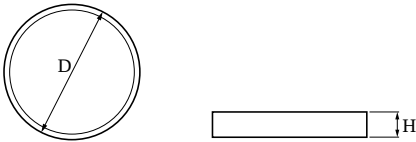

Lichtverteilung

