Produkt: ARTSHAPE LINE WALL L-320 UP&DOWN 650/650 PLX EDD 25 840
Index: 19.3001.1003.25

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 320 x 110 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 744 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 83 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**ARTSHAPE LINE WALL**
Type	**ARTSHAPE LINE WALL L-320 UP&DOWN 650/650 PLX EDD 25 840**
Index	**19.3001.1003.25**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1420**
LED-Leistung [W]	**8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**744**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**9**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**83**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**0 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**320 x 110 x 85**
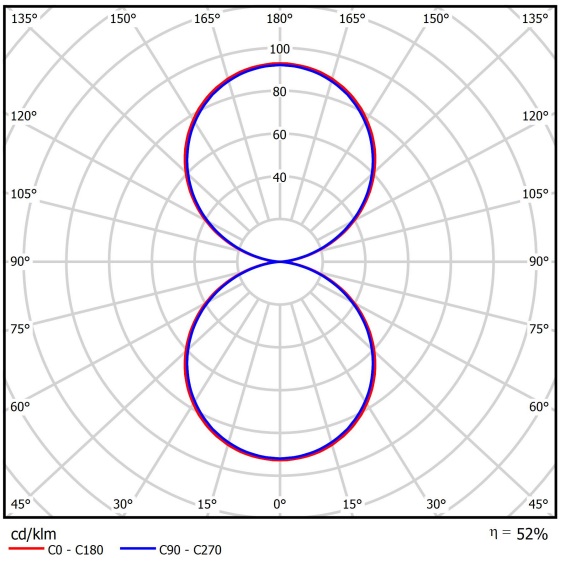
Lichtverteilung