

**Produkt:** ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE SUSPENDE 9000 PLX EDD 34 840 / S-1,5M

**Index:** 19.3003.2021.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø900 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4672 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 70 W. Lichtausbeute: 67 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

## Produktmerkmale



|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | Architektonische Leuchten  |
| Familie   | ARTSHAPE ROUND LED   |
| Type      | ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE SUSPENDE 9000 PLX EDD 34 840 / S-1,5M |
| Index     | 19.3003.2021.34  |



## Technische Daten


|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 8910                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 64                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 4672                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 70                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 67                                       |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI  | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I  |
| Schutzart                                    | IP40                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                    |
| Lx/By  | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 0 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |

## Technische Daten



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montageart          | An Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)   |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04              |
| Gewicht [kg]        | 5,84              |
| Abmessungen [mm]    | Ø900 x 85         |

## Lichtverteilung

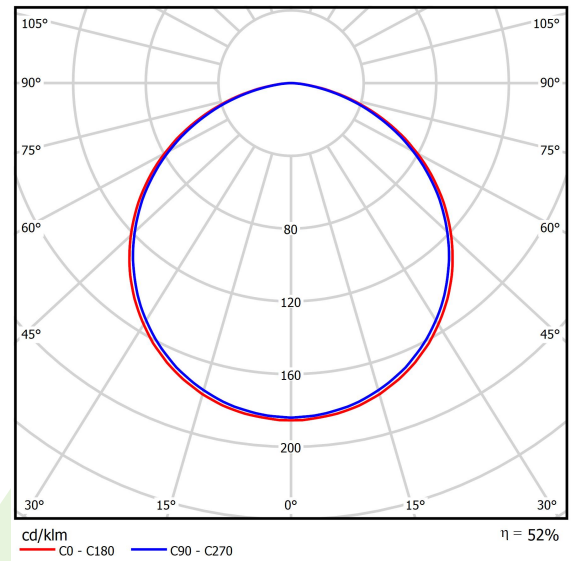

## Zubehör

Index 6E1-5000KW1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE SX 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

