Produkt: BERYL KN LED UP&DOWN 2x1,7W 5°-21° E IP65 34 830
Index: 19.3013.1002.34

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 95 x 45 x 160 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 199 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Lichtausbeute: 40 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**BERYL KN LED UP&DOWN**
Type	**BERYL KN LED UP&DOWN 2x1,7W 5°-21° E IP65 34 830**
Index	**19.3013.1002.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**248**
LED-Leistung [W]	**3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**199**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**40**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

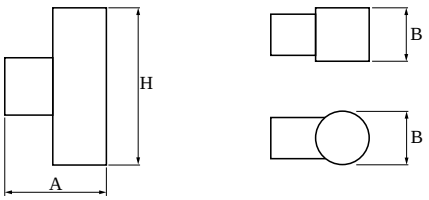

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,51**
Abmessungen [mm]	**95 x 45 x 160**
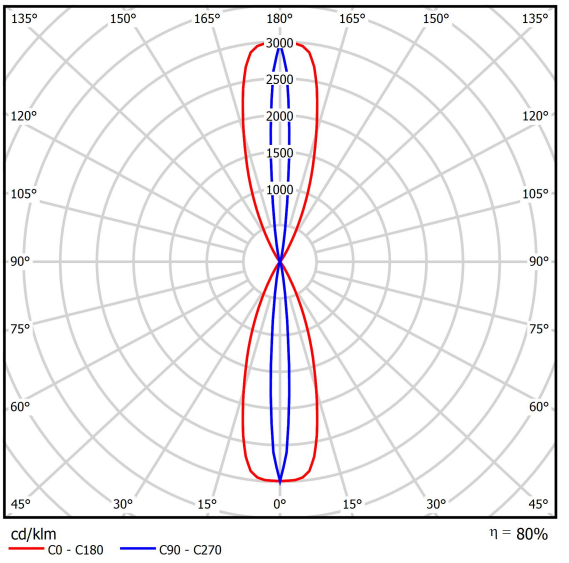
Lichtverteilung