

**Produkt:** LUXWALL DECO LED 4X1,7W ODB-INOX E 4000K**Indeks:** 19.3022.0002.20

## Opis

Oprawa architektoniczna, naścienna do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego wnętrz reprezentacyjnych, holi lub korytarzy. Chętnie stosowana w takich obiektach jak hotele, pałace, wille czy galerie sztuki. Korpus zbudowany ze stali lakierowanej na kolor biały (RAL 9016). Inne kolory dostępne na specjalne życzenie klienta. Odbłyśnik oprawy wykonany z polerowanej stali nierdzewnej (możliwość lakierowania na biało). Produkt dostępny w dwóch wariantach ze względu na źródło światła. Może być wyposażony w źródła LED i zasilacz elektroniczny lub posiadać trzonek G9 na wymienne źródła powszechnego użytku nie wymagające dedykowanego zasilacza. Oprawa światła pośredniego.

## Informacje o produkcie

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                  |
| Rodzina   | LUXWALL DECO LED                         |
| Nazwa     | LUXWALL DECO LED 4X1,7W ODB-INOX E 4000K |
| Indeks    | 19.3022.0002.20                          |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 608                                      |
| Moc LED [W]                        | 5                                        |
| Strumień oprawy [lm]               | 296                                      |
| Moc oprawy [W]                     | 10                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 29,6                                     |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył asymetryczny                      |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP40                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 50000                                    |
| Lx/By                              | L70/B50                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,5                                     |
| Obciążalność obwodów               | 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Montaż                | naścienny       |
| Materiał              | blacha stalowa  |
| Kolor                 | szary           |
| Przesłona             | brak            |
| Odporność mechaniczna | IK02            |
| Wymiary [mm]          | 260 x 103 x 220 |



Fotometria

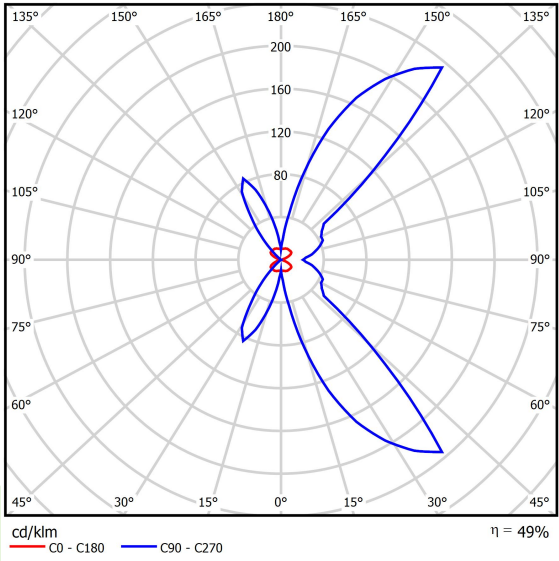

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024