

Produkt: MOSAIC LED PART1 1300/2200 PLX E 34 840 / BEZ ZASILACZA  
Index: 19.3025.1001.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 95 x 60 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 910/1300 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10/14 W. Lichtausbeute: 91/93 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E) - nicht enthalten. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.


Produktmerkmale

|                                                                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                        | Architektonische Leuchten                               |
| Familie                                                                                                                          | MOSAIC LED PART1                                        |
| Type                                                                                                                             | MOSAIC LED PART1 1300/2200 PLX E 34 840 / BEZ ZASILACZA |
| Index                                                                                                                            | 19.3025.1001.34                                         |
| <div><div>CE</div><div>LED</div><div>E</div><div></div><div>IP20<br/>IP40</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div></div></div> |                                                         |

Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1625/2322                                |
| LED-Leistung [W]              | 9/12                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 910/1300                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 10/14                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 91/93                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20/40                                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E) - nicht enthalten            |

Technische Daten

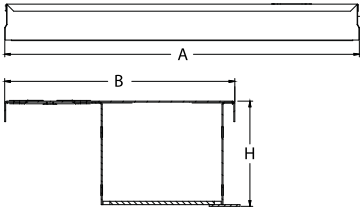


|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                 |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Gewicht [kg]        | 0,93                            |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 95 x 60                   |

Lichtverteilung

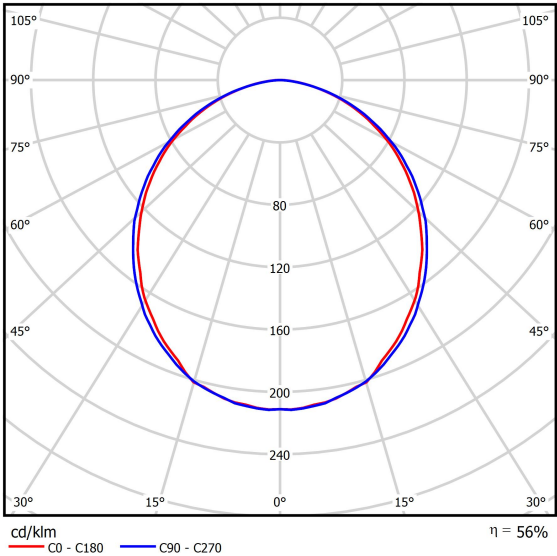

Zubehör

Index 19.3025.1000.00  
Type MOSAIC LED PART1 - Schablone



Index 00SME-ZEA1  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A1



Index 00SME-ZEA2  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A2



Index 00SME-ZEA3  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A3



Index 00SME-ZEA4  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-A4



Index 00SME-ZEB1  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B1



Index 00SME-ZEB2  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B2



Index 00SME-ZEB3  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B3



Index 00SME-ZEB4  
Type MOSAIC LED E  
NETZTEILVARIANTE-B4



Index 00SME-EPM  
Type MOSAIC LED E DRAHT  
ZWISCHEN DEN LEUCHTEN  
300MM



Index 00SME-EPMA  
Type MOSAIC LED E DRAHT  
ZWISCHEN DEN LEUCHTEN  
750MM

