

Produkt: TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-600 RAL3011**Indeks:** 19.3037.0002.00

Opis

Oprawa zwieszana o oświetleniu punktowym, pełniącym funkcje dekoracyjne lub światła dodatkowego. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Możliwe do wyboru różne warianty długości, duża paleta barw pozwalająca wyróżniać się kolorystyką do projektowanych wnętrz oraz regulowana wysokość zawieszenia. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, jadalnie i kuchnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	TYTAN STALACTITE SLIM
Nazwa	TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-600 RAL3011
Indeks	19.3037.0002.00



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1055
Moc LED [W]	8
Strumień oprawy [lm]	1004
Moc oprawy [W]	9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111,6
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 22,6° / 23,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	>100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 3011 (ciemny czerwony)
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1,1
Wymiary [mm]	Ø45 x 600

Fotometria

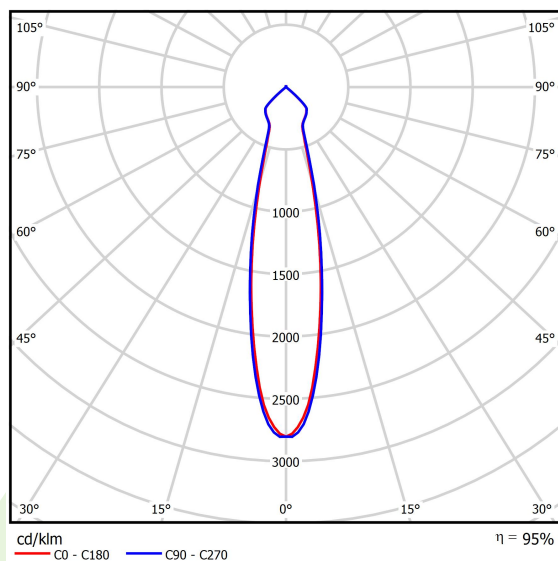

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024