

Produkt: AGAT LED 6600 MICRO-PRM E 840 / 600X600  
Index: 19.3038.0183.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 90 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5917 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 141 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                          |
| Familie   | AGAT LED                                |
| Type      | AGAT LED 6600 MICRO-PRM E 840 / 600X600 |
| Index     | 19.3038.0183.34                         |



Technische Daten


|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 6966                               |
| LED-Leistung [W]                             | 37                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 5917                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 42                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 141                                |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                               |
| CRI                                          | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                |
| Schutzklasse                                 | I                                  |
| Schutzart                                    | IP20/44                            |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe         | weiß                                   |
| Abdeckung             | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK04                                   |
| Gewicht [kg]          | 5,26                                   |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 596 x 90                         |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 90                         |

## Lichtverteilung

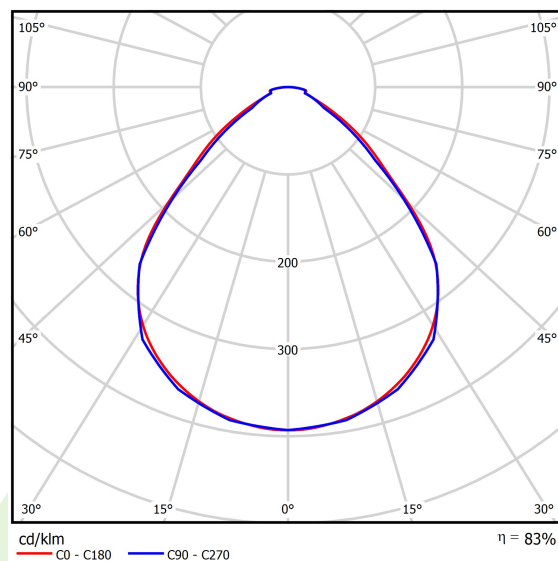

## Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-  
Decken 34 / 600x600

