

Produkt: AGAT LED S SMOOTH 2700 PLX E 830 / 600X300  
Index: 19.3041.0102.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 296 x 100 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1949 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                             |
| Familie   | AGAT LED SMOOTH                            |
| Type      | AGAT LED S SMOOTH 2700 PLX E 830 / 600X300 |
| Index     | 19.3041.0102.34                            |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2530                                     |
| LED-Leistung [W]              | 16                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1949                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 18                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 108                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 103,6° / 103,2° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20/44                                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 54000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

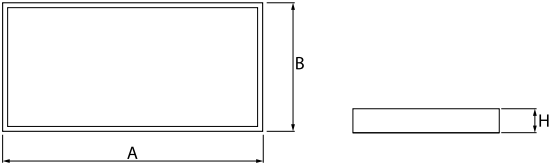

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe         | weiß                            |
| Abdeckung             | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK04                            |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 296 x 100                 |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 308 x 100                 |

## Lichtverteilung

