

**Produkt:** AGAT LED S SMOOTH 3750 PLX E 840 / 600X300**Index:** 19.3041.0109.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 296 x 100 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2882 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | <b>Einbauleuchten</b>                             |
| Familie   | <b>AGAT LED SMOOTH</b>                            |
| Type      | <b>AGAT LED S SMOOTH 3750 PLX E 840 / 600X300</b> |
| Index     | <b>19.3041.0109.34</b>                            |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>3740</b>                                     |
| LED-Leistung [W]              | <b>23</b>                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>2882</b>                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>25</b>                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>115</b>                                      |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>                                     |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>4</b>  |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 103,6° / 103,2°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>  |
| Schutzart                     | <b>IP20/44</b>                                  |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]               | <b>54000</b>                                    |
| Lx/By                         | <b>L80/B10</b>                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>5 ÷ 30</b>                                   |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                              |

## Technische Daten

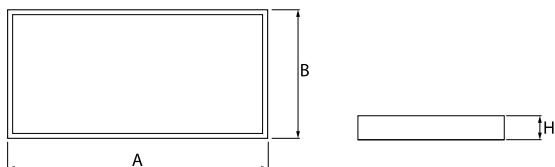

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montageart            | <b>Einbauleuchte für Deckenmontage</b> |
| Leuchtenkörper        | <b>Stahlblech</b>                      |
| Leuchtenfarbe         | <b>weiß</b>                            |
| Abdeckung             | <b>PLX (PMMA opal)</b>                 |
| Stoßfestigkeitsgrad   | <b>IK04</b>                            |
| Abmessungen [mm]      | <b>596 x 296 x 100</b>                 |
| Abmessungen M625 [mm] | <b>621 x 308 x 100</b>                 |

## Lichtverteilung

