

Produkt: AGAT LED S SMOOTH 5400 PLX E 830 / 600X600  
Index: 19.3041.0202.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 100 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3899 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                             |
| Familie   | AGAT LED SMOOTH                            |
| Type      | AGAT LED S SMOOTH 5400 PLX E 830 / 600X600 |
| Index     | 19.3041.0202.34                            |



Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5060                                     |
| LED-Leistung [W]              | 31                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3899                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 35                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 111                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 103,6° / 103,2° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20/44                                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 54000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

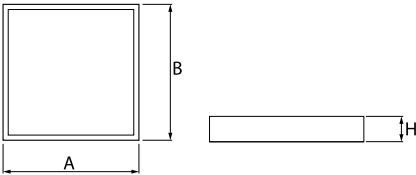


|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe         | weiß                            |
| Abdeckung             | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK04                            |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 596 x 100                 |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 100                 |

Lichtverteilung

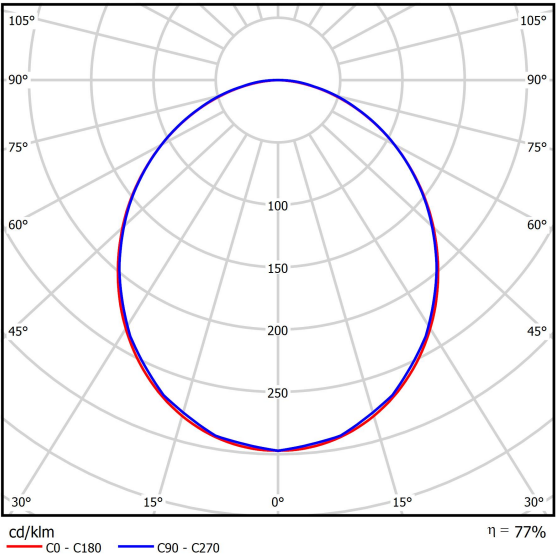

Zubehör

|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Index                                                                              | 2C1A7392-34R                                       |
| Type                                                                               | Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken 34 / 600x600 |
|  |                                                    |